



ANNEXE

**Prescriptions informatiques et géomatiques
pour l'établissement de plans topographiques ou de récolement
et la restitution des données compatibles
avec le Système d'Information Géographique**

Version 2.0 du 24 avril 2018

Pilotage : Direction de la Voirie, Ville d'Angers

Contributeurs :

La Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Angers Loire Métropole
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement, Angers Loire Métropole
La Direction des Bâtiments et du Patrimoine Communautaire, Angers Loire Métropole
La Direction des Missions Transversales, Angers Loire Métropole
La Direction des Parcs, Jardins et Paysages, Angers Loire Métropole
La Direction du Système d'Information et du Numérique, Angers Loire Métropole

Sommaire

HISTORIQUE DU DOCUMENT	3
INTRODUCTION	4
I – PRINCIPES ORGANISATIONNELS.....	4
II- LIVRAISON DES DONNEES CONFORMES A LA CHARTE D'ANGERS LOIRE METROPOLE	5
1 - Structure du fichier numérique.....	5
1.1 Support de la fourniture	5
1.2 Contraintes réglementaires, système de coordonnées et précision	6
1.3 Mise en forme des fichiers DWG	6
1.4 Structure des objets.....	11
1.5 Contraintes topologiques de la saisie graphique des objets	13
2- Nomenclature des objets à lever.....	17
2.1 Fichier gabarit	17
2.2 Champs obligatoires pour chaque objet levé	17
2.3 THEME : BATIMENT	18
2.4 THEME : CHAUFFAGE URBAIN	20
2.5 THEME : CLOTURE.....	22
2.6 THEME : EAU POTABLE	23
2.7 THEME : EAUX USEES.....	26
2.8 THEME : ECLAIRAGE.....	30
2.9 THEME : ELECTRICITE	33
2.10 THEME : GAZ.....	35
2.11 THEME : GENIE CIVIL.....	36
2.12 THEME : HYDROGRAPHIE.....	40
2.13 THEME : MOBILIER.....	41
2.14 THEME : OROGRAPHIE	43
2.15 THEME : OUVRAGE	44
2.16 THEME : PLUVIAL	45
2.17 THEME : SIGNALISATION HORIZONTALE	49
2.18 THEME : SIGNALISATION VERTICALE	51
2.19 THEME : TELECOMMUNICATION	54
2.20 THEME : VEGETATION - ESPACES VERTS.....	60
2.21 THEME : VOIE FERREE	64
2.22 THEME : VOIRIE.....	65
3 - Propriété des données restituées.....	67
III- LIVRAISON DES DONNEES CONFORMES A LA NOMENCLATURE DU PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE (PCRS) DU CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (CNIG).....	67
IV- LIVRAISON – RECAPITULATIF.....	67
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES.....	68
ANNEXE 1 : COMMUNES D'ANGERS LOIRE METROPOLE	70
ANNEXE 2 : CODES OFFICIELS DES PANNEAUX DE POLICE.....	71

Historique du document

Version	Date	Chapitre modifié	Changement apporté
1.0	10 août 2017		
2.0	24 avril 2018	1.3.3	Changement de dénomination de l'espace papier, désormais intitulé « PRESENTATION1 »
		1.4.7	Gestion des blocs, étiquettes, labels et flèches de rattachement
		ANNEXE 1	Ajout de la commune « Loire-Authion »

Introduction

Angers Loire Métropole gère un Système d'Information Géographique (SIG) et administre via une base Oracle Spatial 11g, les données géographiques utiles à l'exercice de ses compétences.

Ce document a pour objet :

- de fixer les conditions organisationnelles et techniques (informatiques et géomatiques) afin de s'assurer que les données issues des fichiers numériques des levés topographiques et des plans de récolement restitués puissent être intégrées dans le système d'Information Géographique (SIG) d'Angers Loire Métropole et de la Ville d'Angers ;
- de préciser, par thème, la représentation qui doit être utilisée pour l'ensemble des éléments devant être relevés sur le terrain.

I – Principes organisationnels

Lors du lancement du projet, le prestataire pourra prendre contact avec :

1- La Direction de la Voirie d'Angers :

Ville d'Angers
Direction de la Voirie
Matthieu Moinard
Responsable de la Connaissance Patrimoniale
Centre Technique de la Voirie
50 Boulevard du Doyenné
BP 80011 - 49 020 ANGERS cedex 02
Tél : 02 41 21 54 30
Email : matthieu.moinard@ville.angers.fr

L'objectif sera :

- de faire le point sur les données topographiques qui pourront être mises à sa disposition durant sa mission ;
- d'apporter toute précision topographique utile à la bonne marche du projet ;
- éventuellement prévoir des livraisons intermédiaires de données pour s'assurer du respect de la nomenclature des fichiers.

2. le Service Information Géographique d'Angers Loire Métropole :

Angers Loire Métropole
Direction du Système d'Information et du Numérique
Mary Juteau
Responsable du Service Information Géographique
83, rue du Mail - BP 80011 - 49 020 ANGERS cedex 02
Tél : 02 41 05 52 52
Email : mary.juteau@angersloiremetropole.fr

L'objectif sera :

- de faire le point sur les données géographiques qui pourront être mises à sa disposition durant sa mission ;
- d'apporter toute précision géomatique utile à la bonne marche du projet ;

- éventuellement prévoir des tests d'échange de données pour s'assurer de la bonne intégration dans le Système d'Information de la collectivité.

Les normes, formes et conditions de mise à disposition des données seront complétées par une convention de mise à disposition des données qui devra être approuvée par le prestataire à la signature du marché sans modification ni réserve.

II- Livraison des données conformes à la charte d'Angers Loire Métropole

1 - Structure du fichier numérique

1.1 Support de la fourniture

Les fichiers remis par le prestataire seront transmis sur support informatique matériel (CD-Rom, DVD, clé USB...). Les versions provisoires pour validation pourront être transmises par voie dématérialisée.

Le support doit être marqué avec les indications suivantes :

- Le nom de l'étude
- L'identité de l'émetteur
- La commune concernée
- La date de diffusion

Il est accompagné de la liste des fichiers contenus dans le support, ainsi que d'**une copie papier du cartouche signé par le responsable de projet, le maître d'œuvre et l'entreprise.**

Ces fichiers seront contrôlés sur leur bonne conformité aux prescriptions définies ci-dessous avant intégration dans le SIG.

1.1.1 Formats de fichier

La livraison du fichier chez le maître d'ouvrage se fera au format **DWG** et au format **PDF**.

Le format **DWG** correspondra à la version 2010 d'Autocad.

Les versions obsolètes de logiciels peuvent ne pas être adéquates et devront être mises à jour ou remplacées aux frais du prestataire.

Pour chaque DWG sera produit un fichier **PDF** portant le même nom de fichier.

1.1.2 Nom des fichiers

Les noms de fichiers informatiques devront suivre la logique suivante :

« COMMUNE_ETUDE OU PROJET_NOM ENTREPRISE_DATE DE MISE A JOUR DU FICHIER (sous forme AAAAMMJJ) »

Exemple : ANGERS_AMENAGEMENT_ZAC_TEST_ENTREPRISEX_20151118

1.2 Contraintes réglementaires, système de coordonnées et précision

1.2.1. Système de référence

Conformément au décret 2006-272 du 3 mars 2006, l'intégralité des données devra respecter le système géodésique RFG93 et sa projection associée Conique Conforme 47 (EPSG 3947) (Altimétrie NGF IGN 69).

1.2.2 Précision attendue

Les classes de précision retenues, suivant l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, sont les suivantes :

Pour les points de canevas :

Classe de précision interne planimétrique et altimétrique: 1 cm

Classe de précision totale planimétrique et altimétrique : 2 cm

Pour l'ensemble du levé :

Classe de précision planimétrique totale : 5 cm

Classe de précision altimétrique totale : 3 cm

Ces classes de précision sont définies suivant le modèle standard proposé par l'arrêté du 16 septembre 2003. L'échantillon de contrôle devra donc respecter les critères définis à l'article 5 de cet arrêté, avec un coefficient C égal à 2.

L'unité de distance est le **Mètre**. Le plan sera réalisé dans les règles de l'art pour une restitution de lever régulier à l'échelle du **1/200^{ème}**.

Conformément à la réglementation, pour tout nouvel ouvrage mis en service, **l'exploitant est tenu d'indiquer et de garantir la classe de précision A** (arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution).

1.3 Mise en forme des fichiers DWG

1.3.1 Contenu du fichier DWG

Chaque fichier :

- devra se présenter en zoom étendu (totalité du dessin)
- devra être purgés de tous les blocs et plans inutilisés ;
- devra être conforme au système de coordonnées ;
- comportera son cartouche uniquement dans l'espace papier/présentation (ainsi que tous les éléments d'habillage : flèche nord, carroyage...) ;
- disposera de l'ensemble de ses objets à intégrer dans le SIG uniquement dans l'espace objet ;
- l'échelle du dessin doit être égale à 1.
- ne comportera aucun objet dans le calque 0.
- toute rotation et déplacement d'objet doit impérativement passer par une rotation du SCU (Plan de travail) ;
- la représentation graphique des objets doit être calibrée pour une lecture au 1/200°.

1.3.2 Principe de codification des calques

Le principe consiste à distinguer dans un premier temps les calques par **le corps de métiers** concerné.

Ensuite, il est indispensable d'identifier les calques en fonction de leur état, s'ils relèvent du projet, de l'existant ou du récolement.

Cette distinction dans le type de dessin est un préalable avant la classification par classe de l'objet.

L'ensemble des calques est défini dans le fichier gabarit.

La codification des calques permet de structurer les informations contenues dans les fichiers. Le séparateur des codes sera toujours « - ».

1	2	3	-	4	5	6	7	-	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	→ Corps de métiers :
---	---	---	----------------------

- **BAT** : bâtiment
- **CLO** : clôture
- **OUV** : ouvrage
- **VOI** : voirie
- **SGH** : signalisation horizontale
- **SGV** : signalisation verticale
- **MOB** : mobilier
- **EPV** : pluvial
- **EUS** : eaux usées
- **AEP** : eau potable
- **TEL** : télécommunication
- **ELE** : électricité
- **ECL** : éclairage
- **GCV** : génie civil
- **GAZ** : gaz
- **CHA** : chauffage urbain
- **VOF** : voie ferrée
- **VEG** : espaces verts
- **HYD** : hydrographie
- **ORO** : orographie

4	5	6	7	→ Type de dessin :
---	---	---	---	--------------------

- **EXST** : relevé de l'existant
- **RECO** : récolement issu des travaux
- **PROJ** : étude en phase projet

8	9	10	11	→ Classe de l'objet :
---	---	----	----	-----------------------

- **LINE** : linéaire/réseau
- **PONC** : ponctuel / symbole
- **SURF** : surface
- **ORO** : altitude
- **ATTR** : attributs (blocs, labels...)
- **COTA** : cotation
- **TEXT** : texte

- **DETA** : pour insérer un détail supplémentaire (zoom, coupe, schéma) nécessaire à la compréhension

Deux calques complètent cette structuration :

- Le calque « **fdp** » qui permet de placé un fond de plan non conforme à la charte (ancien fond de plan) en support pour faciliter la lecture d'informations métiers.
- Le calque « **carroyage** » permettra de créer un carroyage tous les 20 m, il pourra être positionné pour faciliter le repérage des arbres par exemple.

1.3.3 Cartouche

Le bloc attributaire « CARTOUCHE » est inséré par défaut dans l'espace papier « PRESENTATION1 » présent dans le gabarit Autocad. La présence de l'espace papier « PRESENTATION1 » et le renseignement des attributs du bloc « CARTOUCHE » dans cet espace papier est **obligatoire**.

Il est néanmoins possible de créer de nouveaux espaces papiers en fonction des besoins (découpage par zone, échelles, format d'impression....). Ces espaces papiers « facultatifs » ne sont pas inclus dans les prescriptions informatiques et géomatiques présentées dans ce document.

Le bloc attributaire « CARTOUCHE » renseignera les éléments suivants :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TITRE	Nom du projet	Caractères		
NATURE_OUV	Nature de l'ouvrage objet du relevé	Caractères		
NOM_MARCHE	Nom du marché	Caractères		
NUM_MARCHE	Numéro de marché	Caractères		
DAT_MARCHE	Date de notification du marché	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
COMMUNE1	Nom de la commune	Caractères	COMMUNE cf liste en annexe 1	
COMMUNE2	Nom deuxième commune si emprise sur 2 communes	Caractères	COMMUNE cf liste en annexe 1	
COMMUNE3	Nom deuxième commune si emprise sur 3 communes	Caractères	COMMUNE cf liste en annexe 1	
SECTEUR	Nom du secteur	Caractères		
RUE	Nom de la rue	Caractères		
MOA	Nom du maître d'ouvrage	Caractères		
MOE	Nom du maître d'œuvre	Caractères		
ENTREPRISE	Nom de l'entreprise qui a réalisé les travaux	Caractères		
ENTREP_2	Nom de l'entreprise qui a réalisé les travaux	Caractères		
ENTREP_3	Nom de l'entreprise qui a réalisé les travaux	Caractères		
PRECISION	Classe de précision	Caractères	A	
			B	
			C	
ECHELLE	Quelle échelle	Caractères		

DAT_REVIS1	Date 1 ^{ère} révisions	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
OBJ_REVIS1	Quel est l'objet de la 1 ^{ère} révision?	Caractères		
DESSINAT1	Nom du dessinateur?	Caractères		
VERIFICAT1	Nom du vérificateur?	Caractères		
DAT_REVIS2	Date 1 ^{ère} révisions	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
OBJ_REVIS2	Quel est l'objet de la 1 ^{ère} révision?	Caractères		
DESSINAT2	Nom du dessinateur?	Caractères		
VERIFICAT2	Nom du vérificateur?	Caractères		
DAT_REVIS3	Date 1 ^{ère} révisions	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
OBJ_REVIS3	Quel est l'objet de la 1 ^{ère} révision?	Caractères		
DESSINAT3	Nom du dessinateur?	Caractères		
VERIFICAT3	Nom du vérificateur?	Caractères		
DAT_REVIS4	Date 1 ^{ère} révisions	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
OBJ_REVIS4	Quel est l'objet de la 1 ^{ère} révision?	Caractères		
DESSINAT4	Nom du dessinateur?	Caractères		
VERIFICAT4	Nom du vérificateur?	Caractères		
DAT_REVIS5	Date 1 ^{ère} révisions	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
OBJ_REVIS5	Quel est l'objet de la 1 ^{ère} révision?	Caractères		
DESSINAT5	Nom du dessinateur?	Caractères		
VERIFICAT5	Nom du vérificateur?	Caractères		

Tableau 1 : Structuration attributaire du cartouche

Les logos des entreprises peuvent être ajoutés dans un des 3 cadres vides en bas du cartouche.

TITRE			
Nature de l'ouvrage			
nom du lot			
Nom du marché			
Numéro marché		date du marché	
Commune			
Secteur :			
Rue :			
Maître d'ouvrage :			
Maître d'oeuvre :			
Entreprises :			
Révisions/modifications :			
Date	Objet	Dessiné par	Vérifié par
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> Classe de précision : Echelle : 1/xxxxème <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px; font-size: 8pt;"> Référentiels : RGF93-cc47 NGF IGN 69 </div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="text-align: center;"> <small>insigne de la maîtrise d'œuvre topographique</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>insigne de la maîtrise d'œuvre topographique</small> </div> </div> </div>			

1.3.3 Données obligatoires complémentaires

L'arrêté du 15/02/2012 rend les informations suivantes obligatoires :

TITRE	Nom du projet	Caractères		
NATURE_OUV	Nature de l'ouvrage objet du relevé	Caractères		
RESP_PROJ	Nom du responsable du projet relatif au chantier	Caractères		
NUM_DT	Numéro de la déclaration de projet de travaux (DT)	Caractères		
NUM_DICT	Numéro de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)	Caractères		
ENTREP_TVX	Nom de l'entreprise qui a réalisé les travaux	Caractères		
DATE_DEB	Date (mois) de début de travaux	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
DATE_FIN	Date (mois) de fin de travaux	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
DATE_LEVE	Date du relevé géoréférencé	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
ENTR_LEVE	Nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé	Caractères		
CERTIF_GEO	Nom du prestataire certifié qui	Caractères		

	est intervenu pour le géoréférencement			
ENT_DETECT	Nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de l'ouvrage fouillé fermée	Caractères		
TECH_DETECT	En cas de détection : Technologie de mesure employée	Caractères		
APP_MESURE	Marque et numéro de série de l'appareil de mesure	Caractères		
INCERT_MAX	L'incertitude maximale de la mesure (possib. de différencier les 3 directions)	Caractères		

Tableau 2 : Structuration attributaire de l'encart destiné aux données obligatoires complémentaires du cartouche

NATURE OUVRAGE - TRAVAUX

Responsable projet:

Numéros DT:

Numéros DICT:

Entreprise travaux :

Date de réalisation des travaux : -

Date du levé géoréférencé:

Entreprise levé :

Prestataire certifié géoréf.:

Entreprise géodétection :

Technologie de mesure/géodélect.:

Appareil de mesure:

Incertitude maximale :

1.4 Structure des objets

Les objets du fichier sont classés suivant quatre types de familles :

- Les objets ponctuels
- Les objets linéaires
- Les objets surfaciques (vides, hachurés ou pleins)
- Les objets texte (ne comprend que du texte)

Tous les objets présents dans le fichier et devant être intégrés dans le SIG d'Angers Loire Métropole et de la Ville d'Angers, devront respecter la forme d'un de ces quatre types d'objets.

1.4.1 Objets DAO autorisés

Seuls les objets suivants sont autorisés :

- **LIGNE** Objet vectoriel de base du dessin
- **CERCLE** Cercle complet (360°)
- **POLYLIGNE** Objet regroupant des lignes et arcs de cercle continus
- **POINT** Objet de dimension nulle
- **TEXTE** Ligne de texte simple
- **MTEXTE** Texte multi ligne et/ou formaté
- **COTATIONS** Ensemble des lignes, symboles et texte indiquant la dimension désignée

- **HACHURE** Objet spécial regroupant les lignes ou trames d'une hachure
- **BLOC** Objet nommé regroupant d'autres objets
- **ATTRIBUT** Texte à contenu variable inclus dans un bloc

La représentation d'une surface doit être effectuée au moyen d'une **polyligne fermée**, qui devient ainsi un **polygone**.

1.4.2 Objets DAO interdits

Les objets suivants (**non exhaustifs**) sont interdits dans les fichiers restitués :

- **ARC** Arc de cercle
- **MULTILIGNE** Objet complexe regroupant plusieurs lignes parallèles
- **ATTDEF** Les définitions d'attributs issus de la décomposition des blocs
- **ELLIPSE** Courbe plane
- **SPLINE** Courbe lisse
- **OBJETS 3D** Tous les objets 3D dont les polygones (boîtes, sphères, cylindre etc)
- **XLINEXRAY** Lignes de longueur infinie
- **XREF** Liaison vers d'autres dessins si elles sont sans les plans annexes
- **OLE** Objets liés provenant d'autres applications, comme un tableau EXCEL par exemple

1.4.3 Objets ponctuels

Il s'agit d'objets appelés blocs ou symboles, représentés par un point d'insertion auquel est associé un symbole dont les dimensions peuvent être variables.

Lors de l'intégration dans le SIG les coordonnées X, Y et Z du point d'insertion d'un bloc, le gisement de ce bloc, ses facteurs d'échelle en hauteur et en largeur, la couleur et le nom du calque sont récupérés. Il est donc impératif de respecter les prescriptions relatives au nom du bloc, à son point d'insertion, à son orientation et à ses dimensions.

Ces symboles sont définis dans la bibliothèque du fichier gabarit.

Différents modes de représentation des objets ponctuels existent:

Symbole unitaire

Ce cas correspond aux symboles représentés sans dimension (ex : bouche à clé, panneaux sur un pied, poteaux...) Les dimensions graphiques du symbole ne correspondent pas à la réalité du terrain et les facteurs d'échelle du symbole pour l'intégration seront impérativement de 1 en largeur et de 1 en hauteur. Le point levé sur le terrain est indiqué par le point d'insertion du symbole.

Symbole à l'échelle

La représentation du symbole doit être à l'échelle de la taille réelle sur le terrain. Le point d'insertion doit être au centre du symbole. Ainsi les facteurs d'échelle en hauteur et en largeur correspondent aux tailles réelles sur le terrain de l'objet représenté. L'orientation du symbole doit également respecter la réalité du terrain.

1.4.4 Objets linéaires

Les objets linéaires sont représentés par l'intermédiaire des entités POLYLINE. L'utilisation de splines, arcs et lissages sont à proscrire.

Il est impératif de respecter le type de la ligne et le calque propres à chaque polyligne tels qu'ils sont décrits dans la nomenclature ci-après.

Les types de lignes sont définis dans le gabarit, ils devront être placés dans le calque métier correspondant et bénéficieront ainsi de la couleur du calque métier.

Les polygones ne doivent en aucun cas être fermés, sauf pour la création d'une surface, car à l'intégration

dans le SIG, une polyligne fermée est transformée en objet surfacique.

1.4.5 Objets surfaciques

Les objets surfaciques répondent aux mêmes contraintes que les objets linéaires, à la différence près que les polygones de contour seront toujours fermés.

Les différents objets surfaciques ainsi que leur remplissage sont définis dans le fichier gabarit.

1.4.6 Objets textes et cotations (police)

La Police utilisée est « Arial », la mise en forme sera libre et devra être lisible au 1/200°. Le contenu texte est placé dans le calque du corps de métier adéquat et sera dans la couleur définie par ce corps de métier. Pour les cotations (positionnées dans le calque cotation correspondant), le style de côte est libre, seule la police du texte est définie ci-dessus.

1.4.7 Les blocs, étiquettes ou labels

Pour les plans de récolement, des blocs attributaires devront être insérés pour certains objets (réseaux, symboles, surfaces...) en fonction des thématiques (cf fichier gabarit et thèmes métiers ci-dessous).

Le remplissage des attributs dans les fichiers .dwg et .xlsx doivent s'effectuer en **MAJUSCULES et SANS ACCENT, conformément aux occurrences mentionnées dans le cahier des charges.**

Si le prestataire ne peut enregistrer le fichier sous Excel, il pourra alors l'enregistrer sous **fichier .csv**.

Les différents blocs attributaires sont définis dans le **fichier gabarit**. Pour certains objets dont les informations attributaires sont nombreuses (rendant le plan illisible), seul un identifiant est donné à l'objet (cf *gabarit*) et sera repris dans le document Excel « **tableau blocs attributaires** » joint afin que les données attributaires y soient détaillées.

Cas général

Le point d'insertion du bloc doit impérativement être confondu avec le point d'insertion du symbole. Pour les polygones, il sera positionné sur la polygone excepté sur une des extrémités. Il sera placé à l'intérieur d'une surface pour un élément surfacique.

Cas des blocs avec flèche de rappel

Afin que les blocs attributaires ne se superposent pas lorsque les objets référencés sont proches, il est indispensable de **les lier à l'objet référencé via une polygone qui sera saisie sur le calque du bloc attributaire. Cette polygone a pour extrémité de départ le point d'insertion du bloc attributaire et pour extrémité de fin, l'objet référencé.**

Exemples :

- point d'insertion d'un regard,
- point sur une canalisation (hors extrémités),
- point strictement à l'intérieur d'une surface.

1.5 Contraintes topologiques de la saisie graphique des objets

Les tableaux ci-dessous illustrent de manière générique les règles de construction géométriques des

différents types d'objets géographiques.

1.5.1 Règles de saisie géométrique des objets linéaires rattachés à des objets ponctuels

- Les linéaires (réseaux) doivent être « accrochés » au point d'insertion du symbole (nœud = chambre, candélabre, armoire etc...).
- Chaque objet ponctuel est relié par un tronçon distinct. Le linéaire (réseau) part d'un nœud (symbole : armoire, chambre, candélabre...) pour s'arrêter à un autre nœud.

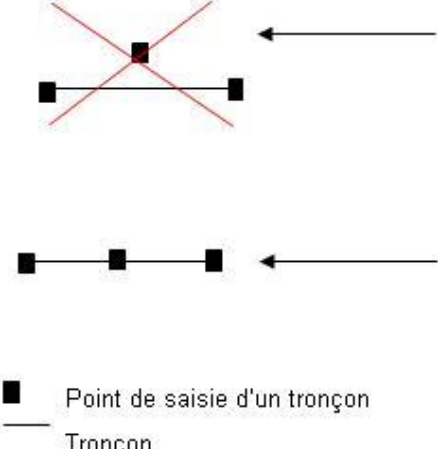
Condition	Illustration
L'objet géographique ponctuel en lien avec un objet géographique linéaire doit être parfaitement situé sur le tronçon et peut être considéré comme un point de saisie constitutif du tronçon.	 <p>Saisie topologique incorrecte d'un objet géographique ponctuel en lien avec un tronçon.</p> <p>Saisie correcte des tronçons : tronçons connexes se superposent parfaitement</p> <p>■ Point de saisie d'un tronçon — Tronçon</p>

Figure 1 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques ponctuels rattachés à des objets géographiques linéaires.

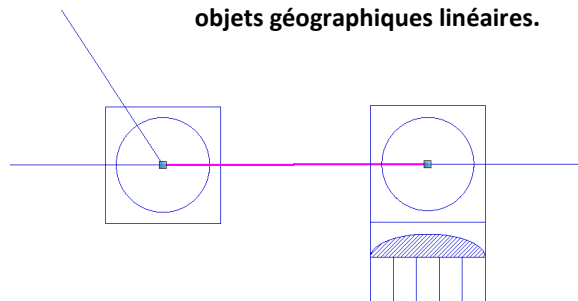


Figure 2 : Le réseau d'eaux pluviales est un tronçon d'un seul tenant allant d'un nœud (point d'insertion du tampon) à un autre nœud (point d'insertion du tampon- grille-avaloir).




Figure 3 : Le réseau d'éclairage est constitué de tronçons allant de candélabres en candélabres. Chaque tronçon se termine au point d'insertion de l'objet (ici le candélabre). Il redémarre à ce même point d'insertion.

1.5.2 Règles de saisie géométrique des objets géographiques linéaires

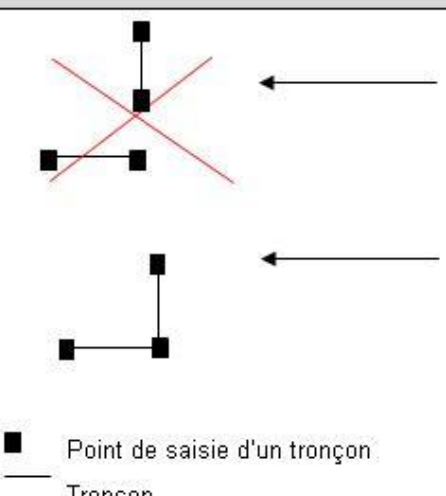
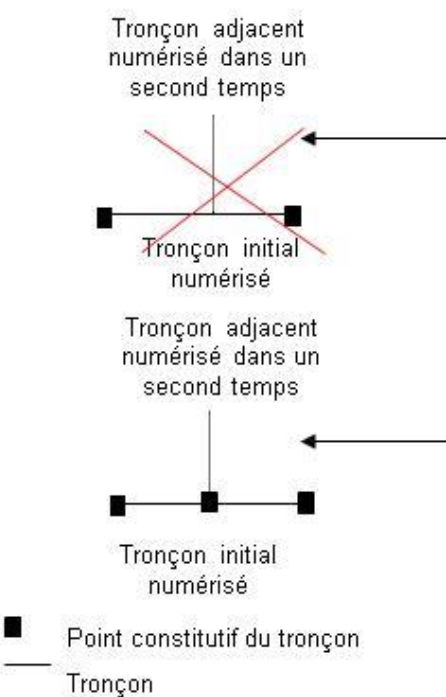
Condition	Illustration
Les tronçons constitutifs d'une entité linéaire à part entière doivent être rattachés les uns aux autres via les points de saisie de construction du linéaire.	 <p>Saisie incorrecte des tronçons.</p> <p>Saisie correcte des tronçons : tronçons connexes se superposent parfaitement</p> <p>■ Point de saisie d'un tronçon — Tronçon</p>
Condition	Illustration
Un tronçon adjacent doit être parfaitement saisi via un point constitutif du tronçon initial.	 <p>Tronçon adjacent numérisé dans un second temps</p> <p>Tronçon initial numérisé</p> <p>Saisie incorrecte de tronçons adjacents.</p> <p>Tronçon adjacent numérisé dans un second temps</p> <p>Tronçon initial numérisé</p> <p>Saisie correcte de tronçons adjacents.</p> <p>■ Point constitutif du tronçon — Tronçon</p>

Figure 4 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques linéaires.

1.5.3 Règles de saisie géométrique des objets géographiques surfaciques




Condition	Illustration
Les polygones ne doivent pas se chevaucher.	 <p>Les polygones ne doivent pas se chevaucher.</p>
Les limites des polygones contigus sont parfaitement superposées.	 <p>Entre deux polygones contigus, il ne doit pas y avoir de trous.</p>
Les polygones jouxtant un linéaire doivent être parfaitement accrochés au linéaire.	 <p>Pour deux polygones contigus situés de part et d'autre d'un linéaire, les limites des polygones s'accrochent au linéaire.</p>

Figure 5 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques surfaciques.

1.5.4 Cas particulier pour la représentation du génie civil

- Les fourreaux et nappes de fourreaux (génie civil) sont superposés aux câbles posés (éclairage, télécommunications...).
- Les fourreaux et nappes partent d'un nœud pour aller vers un autre nœud.
- Chaque fourreau doit être dessiné même si il se superpose à un autre.

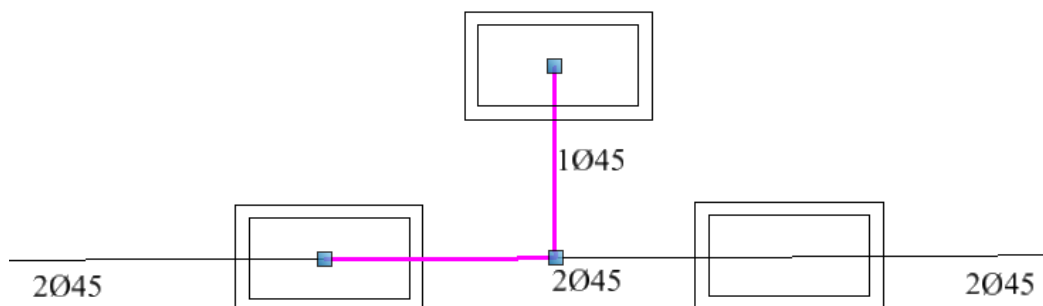


Figure 6 : Cas particulier pour la représentation du génie civil.

2- Nomenclature des objets à lever

Les différents objets et les informations à relever sur le terrain sont présentés dans les pages suivantes. Tous ces objets sont regroupés par corps de métier (thème).

2.1 Fichier gabarit

Un **fichier gabarit** (nommé « *charte 2015 gabarit* ») précise thème par thème, pour chaque objet désigné dans la nomenclature le mode de représentation qui lui correspond.

Les calques sont prédéfinis dans le gabarit ainsi que leur couleur. Ainsi chaque objet ponctuel, linéaire, surfaciques et objet texte sera placé dans le calque correspondant et prendra automatiquement la couleur prédéfinie du calque.

2.2 Champs obligatoires pour chaque objet levé

Tous les objets ou réseaux devront être levés en altitude via le bloc "ORO-attrib-point" ou « ORO-attrib-point-reseau » pour les réseaux, qui sera placé dans le calque métier correspondant à l'objet levé (ex : BAT, EPV, EUS...).

Les points altimétriques non rattachés à un objet, à un linéaire ou surface seront placés dans le calque métier orographie « ORO ».

Le bloc altitude « **ORO-attrib-point** » ou « **ORO-attrib-point-reseau** » (côte altimétrique IGN69) complètera l'information liée à l'altitude des objets ou linéaires levés; ce bloc sera dans le calque métiers correspondant et devra être placé :

- tous les 10m sur les réseaux « secs »,
- de préférence en milieu de réseau pour les tronçons courts (pour les tronçons inférieurs à 15 m),
- à chaque changement significatif de niveau,
- pour les réseaux « humides » aux extrémités du réseau ainsi qu'à chaque nœud, sans oublier les branchements,
- au sein des polygones pour les surfaces,
- **sur le point d'insertion de l'objet** quand il s'agit d'un ponctuel.
- Lorsqu'un bloc « ORO-attrib-point-détection » est placé pour renseigner l'altitude d'un réseau, il est nécessaire, afin d'estimer la profondeur du réseau, de placer également un bloc "**ORO-attrib-point**" à proximité sur le terrain naturel.

Pour la topographie : « ORO-attrib-point »

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ALT	Altitude	Réel		côte altimétrique IGN69

Le champ MAT (matricule) peut être renseigné dans un champ prévu à cet effet dans le bloc.

Tableau 3 : Champ obligatoire de la côte altimétrique IGN69.

Pour les réseaux: « ORO-attrib-point-reseau »

Champs	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ALT_RES	Altitude	Réel	Pour le levé des réseaux	côte altimétrique IGN69

Le champ MAT (matricule) peut être renseigné dans un champ prévu à cet effet dans le bloc.

Tableau 4 : Champ obligatoire de la côte altimétrique IGN69 pour les réseaux.

Lorsque qu'une donnée attributaire doit mentionner le **nom de la commune**, celle-ci devra être renseignée en MAJUSCULES et sans accents (cf le nom des communes en [ANNEXE 1](#)).

2.3 THEME : BATIMENT

2.3.1 Structuration des données graphiques

On classe dans les éléments bâtis, **les bâtiments en dur, les bâtiments légers, les escaliers**, ainsi que tous les éléments qui s'y rattachent (seuils...).

Tous ces éléments sont placés dans le calque comportant le corps de métiers **BAT** (voir chapitre II sur le principe de codification).

Le tableau ci-dessous reprend les éléments inclus dans cette catégorie (leur type de représentation est présenté dans le fichier gabarit).

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Façade levée	Linéaire	BAT-facade-leeve	51,51,51
Seuil pour piéton ou voiture : entrée/accès maison, garage, jardin...	Linéaire	BAT-seuil-pieton-voiture	51,51,51
Bâti dur : constructions en dur	Surfacique	BAT-bati-dur-surface	51,51,51
Bâti léger : Bâtiments annexes en structure légère, piliers ou avancées	Surfacique	BAT-leger-surface	51,51,51
Escaliers, rampes d'accès pour PMR	Surfacique	BAT-escalier-rampe-surface	51,51,51
Flèche indiquant le sens de montée de l'escalier ou de la rampe	Ponctuel unitaire	BAT-esca	51,51,51
Proéminence, surplomb, balcons, encorbellements, passages	Linéaire	BAT-balcons-surplombs	51,51,51
Massifs béton ou dalles isolées, terrasse	Surfacique	BAT-massif-beton-surface	51,51,51
Monument, pouvant ou non être placé sur un massif béton	Ponctuel unitaire	BAT-monu	51,51,51
Calvaire, pouvant ou non être placé sur un massif béton	Ponctuel unitaire	BAT-calv	51,51,51
Soupirail	Ponctuel unitaire	BAT-soup	51,51,51
Grille d'aération horizontale	Ponctuel unitaire	BAT-aera	51,51,51
Grille d'aération verticale	Ponctuel unitaire	BAT-aer2	51,51,51

Tableau 4 : BATIMENT – Structuration des données graphiques.

2.3.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Le bâtiment est soit représenté en entier, soit partiellement, dans le cas de relevé de corps de rue, seule **la façade** avec ses amorces de direction des murs sont représentés. Le contour de bâtiment doit être pris à 1 mètre de hauteur par rapport au sol.

Les petites constructions telles que les **transformateurs** (edf...) sont représentées par une construction en dur (BAT-bâti).

Lorsqu'une dalle ou un massif est surmonté d'un monument de style statue, stèle, sculpture, un bloc **monument** sera placé à l'intérieur de la surface **massif**. Il en sera de même pour les calvaires en utilisant dans ce cas le symbole **calvaire**.

Certaines informations descriptives du bâti devront figurer sur le plan **sous la forme de texte**, placé dans le calque correspondant (Métier/Type dessin/TEXT). Pour chaque bâtiment en dur devra figurer dans la couleur du calque :

- **Le numéro de voirie,**
- **Le nombre d'étage du bâti,**
- Si nécessaire, toutes les informations relatives au bâti (matériau de construction, dénomination des bâtiments publics ou privés particuliers).

2.3.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.4 THEME : CHAUFFAGE URBAIN

2.4.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs aux réseaux de distribution du chauffage urbain. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **CHA**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom bloc attributaire	Couleur RVB
Réseau alimentation chauffage urbain	Linéaire	CHA-reseau-chauffage-urbain	CHA-attrib-reseau	191, 127, 255
Réseau chauffage urbain abandonné	Linéaire	CHA-reseau-abandonne-chauffage-urbain		191, 127, 255
Coffret ou armoire chauffage urbain	Ponctuel à l'échelle	CHA-coff	CHA-attrib-noeud	191, 127, 255
Regard	Ponctuel à l'échelle	CHA-regc	CHA-attrib-noeud	191, 127, 255
Vanne	Ponctuel unitaire	CHA-vann	CHA-attrib-noeud	191, 127, 255

Tableau 5 : CHAUFFAGE URBAIN – Structuration des données graphiques.

2.4.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Afin que les blocs attributaires « **CHA-attrib-reseau** », « **CHA-attrib-noeud** » ne se superposent pas lorsque les regards ou réseaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polyligne entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

2.4.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «**ORO-attrib-point**»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « **ORO-attrib-point** » ([cf II.2.2.2](#))

Bloc attributaire « **CHA-attrib-reseau** »

Un bloc attributaire « **CHA-attrib-reseau** » sera inséré sur le réseau de chaleur et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE_RES	Type de réseau	Caractères	PRIMAIRE	
			SECONDAIRE	
DATE_POSE	Date de pose du réseau	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
NATURE	Nature du réseau	Caractères	ACIER PRE-ISOLE	Non exhaustif
			ACIER GALERIE TECHNIQUE	
			ACIER CANIVEAU	

Tableau 6 : Bloc attributaire **CHA-attrib-reseau** - Structuration attributaire

Bloc attributaire « **CHA-attrib-nœud** »

Un bloc attributaire « **CHA-attrib-nœud** » sera inséré sur le point d'insertion de la vanne, regard, coffret, armoire... et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE	Type d'ouvrage ou nom de l'ouvrage	Caractères	Saisie en majuscules non accentué	
DATE_POSE	Date de pose de l'ouvrage	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	

Tableau 7 : Bloc attributaire *CHA-attrib-nœud* - Structuration attributaire

2.5 THEME : CLOTURE

2.5.1 Structuration des données graphiques

Le thème clôture comprend les différents éléments physiques matérialisant sur le terrain une **limite entre propriétés**, à l'exception des haies qui sont classées dans le thème végétation. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **CLO**.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Murs et murets	Linéaire	CLO-murs-muret	132, 132, 132
Mur bahut : surmonté d'une clôture grillagée, barrière ou palissade	Linéaire	CLO-murs-bahut	132, 132, 132
Grillage	Linéaire	CLO-grillage	132, 132, 132
Palissade, barrière	Linéaire	CLO-palissade-barrière	132, 132, 132
Borne OGE (délimitation propriétés)	Ponctuel unitaire	CLO-oge_	132, 132, 132

Tableau 8 : CLOTURE – Structuration des données graphiques.

2.5.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les **murs de soutènement** relèvent de la thématique ouvrages.

Si un **passage existe dans la clôture** ou dans le mur, permettant l'accès sans être clos par un portail, il sera mentionné par un seuil (cf thème BAT) qui, en fonction de la largeur pourra être destiné aux piétons ou aux véhicules.

Les informations complémentaires liées à la thématique clôture, seront traitées sous la forme de **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.5.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.6 THEME : EAU POTABLE

2.6.1 Structuration des données graphiques

Les éléments de ce thème visibles en surface seront dessinés dans le **calque AEP**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom bloc attributaire	Couleur RVB
Réseau d'eau potable	Linéaire	AEP-reseau-alimentation	AEP-attrib-canalisations AEP-attrib-branchement- profondeur	*
Réseau d'eau potable abandonné	Linéaire	AEP-abandonne		*
Réseau d'eau potable déposé	Linéaire	AEP-alimentation-depose		*
Sens d'écoulement de l'eau	Ponctuel unitaire	AEP-sens		*
Regard rectangulaire	Ponctuel à l'échelle	AEP-regc		*
Regard rond	Ponctuel à l'échelle	AEP-regr		*
Tampon, regard, plaque mixte	Ponctuel à l'échelle	AEP-regm		*
Bouche à clé ronde ronde	Ponctuel unitaire	AEP-bacr		*
Bouche à clé ronde carrée	Ponctuel unitaire	AEP-bacc		*
Bouche à clé ronde hexagonale	Ponctuel unitaire	AEP-bach		*
Bouche de lavage	Ponctuel unitaire	AEP-lava		*
Borne incendie	Ponctuel unitaire	AEP-incb		*
Poteau incendie	Ponctuel unitaire	AEP-incp		*
Robinet	Ponctuel unitaire	AEP-robi		*
Fontaine	Ponctuel unitaire	AEP-font		*
Bouche d'arrosage	Ponctuel unitaire	AEP-sage		*
Arroseur	Ponctuel unitaire	AEP-seur		*
Borne AEP	Ponctuel unitaire	AEP-born		*
Borne de puisage	Ponctuel unitaire	AEP-puis		*
Compteur de tête	Ponctuel unitaire	AEP-comp		*
Vanne	Ponctuel unitaire	AEP-vann		*

* La couleur des linéaires et ponctuels dépend de son état (récolement/existant/projet). La couleur est pré-défini par le calque (cf fichier gabarit).

Tableau 9 : EAU POTABLE – Structuration des données graphiques.

2.6.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Ces polygones représenteront l'axe de chaque tronçon de réseau et n'auront pas d'épaisseur.

La numérisation des réseaux d'alimentation en eau potable doit s'effectuer en respectant le sens de l'écoulement de l'eau. De plus, le symbole représenté par une flèche "AEP-sens", sera positionné sur le

réseau pour permettre de faciliter la lecture du sens d'écoulement de l'eau.

Afin que les blocs attributaires « **AEP-attrib-canalisation**s » ou « **AEP-attrib-branchement-profondeur** » ne se superposent pas lorsque les regards ou réseaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polyligne entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

Les montages des appareillages doivent être détaillés en marge de la vue en plan. Ils seront dessinés dans le calque « détails » nommé « AEP-RECO-DETA », « AEP-PROJ-DETA » ou « AEP-EXST-DETA ». Les symboles à utiliser sont dans le calque AEP-RECO-DETA.

2.6.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

Pour le réseau d'eau potable, le bloc « **ORO-attrib-point** » définit l'altitude de la génératrice supérieure du réseau et sera à **positionner aux extrémités du réseau ainsi qu'à chaque nœud** (regard, branchement), et non tous les 10m.

Bloc attributaire « AEP-attrib-canalisations »

Pour les réseaux, un bloc attributaire « **AEP-attrib-canalisation**s » définira les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
MATERIAU	Type de matériau	Caractères	ACIER	
			AME TOLE	
			AMIANTE CIMENT	
			BETON	
			BONNA	
			FIBRE DE VERRE	
			Fonte BLUTOP	
			Fonte DUCTILE	
			Fonte GRISE	
			Fonte TT	
			LAITON	
			MATERIAU INCONNU	
			PLOMB	
			PVC	
			POLYETHYLENE	
			SOFOME	
			TOLE RIVEE	
DIAMETRE	Diamètre du réseau (en mm)	Réel		
DATE_POSE	Date de pose du réseau	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
PENTE	Pente en %	Réel		uniquement chiffres

Tableau 10 : Bloc attributaire AEP- attrib-canalisations - Structuration attributaire

Bloc attributaire « AEP-attrib-branchement-profondeur »

Pour les réseaux, un bloc attributaire « **AEP-attrib-branchement-profondeur** » définira les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
PROF_BRANC	Profondeur du branchement en m	Caractères		

Tableau 11 : Bloc attributaire **AEP-attrib-branchement-profondeur** - Structuration attributaire

2.7 THEME : EAUX USEES

2.7.1 Structuration des données graphiques

Les éléments appartenant au réseau d'eaux usées seront dessinés dans le calque **EUS**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur
Réseau d'eaux usées gravitaire	Linéaire	EUS-gravitaire	EUS-attrib-canalisations	*
Réseau d'eaux usées non gravitaire	Linéaire	EUS-non-gravitaire		
Réseau d'eaux usées abandonné	Linéaire	EUS-abandonne		
Réseau d'eaux usées déposé	Linéaire	EUS-eaux-usees-depose		
Sens d'écoulement de l'eau	Ponctuel unitaire	EUS-sens		*
Tampon, regard, plaque mixte	Ponctuel à l'échelle	EUS-regm	EUS-attrib-1radier EUS-attrib-2radiers EUS-attrib-3radiers EUS-attrib-4radiers	*
Tampon, regard, plaque carrée	Ponctuel à l'échelle	EUS-regc		*
Tampon, regard, plaque ronde	Ponctuel à l'échelle	EUS-regr		*
Siphon	Ponctuel unitaire	EUS-siph		*

* La couleur des linéaires et ponctuels dépend de son état (récolement/existant/projet). La couleur est pré-défini par le calque (cf fichier gabarit).

Tableau 12 : EAUX USEES - Structuration attributaire

2.7.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les polygones formant le réseau représenteront l'axe de chaque tronçon de réseau et n'auront pas d'épaisseur.

La numérisation des réseaux d'eaux usées doit s'effectuer en respectant le sens de l'écoulement de l'eau. De plus, le symbole représenté par une flèche "EUS-sens", sera positionné sur le réseau pour permettre de faciliter la lecture du sens d'écoulement de l'eau.

Afin que les blocs attributaires « **EUS-attrib-1radier/2radiers/3radiers/4radiers** » ou « **EUS-attrib-canalisations** » ne se superposent pas lorsque les regards ou réseaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polyligne entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

Les montages des appareillages doivent être détaillés en marge de la vue en plan. Ils seront dessinés dans le calque « détails » nommé « EUS-RECO-DETA ».

2.7.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

Pour le réseau d'eaux usées, le bloc « **ORO-attrib-point** » définit l'altitude de la génératrice supérieure du réseau et sera à **positionner aux extrémités du réseau ainsi qu'à chaque nœud** (regard, branchement), et

non tous les 10m.

Bloc attributaire « EUS-attrib-canalisations »

Pour les réseaux, un bloc attributaire « **EUS-attrib-canalisations** » détaillera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
MATERIAU	Type de matériau	Caractères	PVC	
			AMIANTE CIMENT	
			PEHD	
			BETON	
			ACIER	
			FONTE	
			GRES	
			CIMENT	
			PIERRE	
			CHEMISAGE	
			MATERIAU COMPOSITE	
			AUTRES	
DIAMETRE	Diamètre du réseau (en mm)	Réel		
PENTE	Pente en %	Réel		uniquement chiffres

Tableau 13 : Bloc attributaire EUS-attrib-canalisations - Structuration attributaire

Bloc attributaire « EUS-attrib-1radier »

Pour chaque tampon ou regard comprenant 1 seul radier, un bloc attributaire « **EUS-attrib-1radier** » sera inséré sur l'objet et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard	entier		
Z_TN	Altitude du terrain naturel (TN)	Réel		côte altimétrique IGN69
Z_RAD1	Altitude du radier	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD1	Profondeur du radier par rapport au TN (cm)	Réel		

Tableau 14 : Bloc attributaire EUS-attrib-1radier - Structuration attributaire

Bloc attributaire « EUS-attrib-2radiers »

Pour chaque tampon ou regard comprenant 2 radiers, un bloc attributaire « **EUS-attrib-2radiers** » sera inséré sur l'objet et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard	entier		
Z_TN	Altitude du terrain naturel (TN)	Réel		côte altimétrique IGN69
Z_RAD1	Altitude du radier1	Réel		côte altimétrique IGN69

PROF_RAD1	Profondeur du radier1 par rapport au TN (cm)	Réel		
Z_RAD2	Altitude du radier2	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD2	Profondeur du radier2 par rapport au TN (cm)	Réel		

Tableau 15 : Bloc attributaire EUS-attrib-2radiers - Structuration attributaire

Bloc attributaire « EUS-attrib-3radiers »

Pour chaque tampon ou regard comprenant 3 radiers, un bloc attributaire « **EUS-attrib-3radiers** » sera inséré sur l'objet et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard	entier		
Z_TN	Altitude du terrain naturel (TN)	Réel		côte altimétrique IGN69
RAD1_Z	Altitude du radier1	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD1	Profondeur du radier1 par rapport au TN	Réel		
RAD2_Z	Altitude du radier2	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD2	Profondeur du radier2 par rapport au TN	Réel		
RAD3_Z	Altitude du radier3	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD3	Profondeur du radier3 par rapport au TN	Réel		

Tableau 16 : Bloc attributaire EUS-attrib-3radiers - Structuration attributaire

Bloc attributaire « EUS-attrib-4radiers »

Pour chaque tampon ou regard comprenant 4 radiers, un bloc attributaire « **EUS-attrib-4radiers** » sera inséré sur l'objet et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard	entier		
Z_TN	Altitude du terrain naturel (TN)	Réel		côte altimétrique IGN69
RAD1_Z	Altitude du radier1	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD1	Profondeur du radier1 par rapport au TN	Réel		
RAD2_Z	Altitude du radier2	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD2	Profondeur du radier2 par rapport au TN	Réel		
RAD3_Z	Altitude du radier3	Réel		côte altimétrique IGN69

PROF_RAD3	Profondeur du radier3 par rapport au TN	Réel		
RAD4_Z	Altitude du radier4	Réel		côte altimétrique IGN69
PROF_RAD4	Profondeur du radier4 par rapport au TN	Réel		

Tableau 17 : Bloc attributaire *EUS-attrib-4radiers* - Structuration attributaire

2.8 THEME : ECLAIRAGE

2.8.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs à l'éclairage public. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **ECL**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc	Couleur RVB
Réseau d'éclairage souterrain	Linéaire	ECL-reseau-souterrain-eclairage		255, 0, 0
Réseau d'éclairage aérien	Linéaire	ECL-reseau-aerien-eclairage		255, 0, 0
Réseau d'éclairage en façade	Linéaire	ECL-reseau-facade-eclairage		255, 0, 0
Réseau d'éclairage abandonné	Linéaire	ECL-reseau-abandonne-eclairage		255, 0, 0
Câble de terre	Linéaire	ECL-terre		255, 0, 0
Réseau d'éclairage déposé	Linéaire	ECL-eclairage-depose		255, 0, 0
Candélabre droit (candélabre boule, haut.<3.50 m)	Ponctuel unitaire	ECL-can0	ECL-attrib-candelabre	255, 0, 0
Candélabre avec crosse simple	Ponctuel unitaire	ECL-can1		255, 0, 0
Candélabre avec crosse double	Ponctuel unitaire	ECL-can2		255, 0, 0
Candélabre avec crosse triple	Ponctuel unitaire	ECL-can3		255, 0, 0
Candélabre avec crosse quadruple	Ponctuel unitaire	ECL-can4		255, 0, 0
Lanterne sur poteau d'un autre type	Ponctuel unitaire	ECL-lant		255, 0, 0
Projecteur sur mât (simple ou multiple)	Ponctuel unitaire	ECL-proj		255, 0, 0
Borne lumineuse au sol	Ponctuel unitaire	ECL-lumi		255, 0, 0
Projecteur enterré	Ponctuel unitaire	ECL-pro2		255, 0, 0
Lanterne ou projecteur sur façade	Ponctuel unitaire	ECL-lan2		255, 0, 0
Armoire, coffret réseau éclairage	Ponctuel à l'échelle	ECL-armo	ECL-attrib-armoire	255, 0, 0
Chambre liée au réseau d'éclairage	Ponctuel à l'échelle	ECL-regc	GCV-attrib-regards-chambres	255, 0, 0
Mât, poteau support de chaîne d'éclairage	Ponctuel unitaire	ECL-mat_		255, 0, 0
Piquet de terre	Ponctuel unitaire	ECL-terr		255, 0, 0
Boîte coulée ou boîte de dérivation	Ponctuel unitaire	ECL-boit		255, 0, 0
Boîte de coupure en façade	Ponctuel unitaire	ECL-faca		255, 0, 0
Borne de raccordement façade	Ponctuel unitaire	ECL-born		255, 0, 0

Tableau 18 : ECLAIRAGE - Structuration des données graphiques

Le câble de terre doit être représenté.

Si une chambre destinée à l'éclairage est posée, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré et les fichiers suivants renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

2.8.2 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

Bloc attributaire « ECL-attrib-candelabre »

Un bloc attributaire « **ECL-attrib-candelabre** » sera positionné sur le point d'insertion du candélabre posé et mentionnera un numéro identifiant différent pour chaque type de candélabres.

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CAND	Identifiant unique du candélabre	Entier		

Tableau 19 : Bloc attributaire ECL-attrib-candelabre - Structuration attributaire

Fichier .xlsx « ECL-attrib-candelabre »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « **ECL-attrib-candelabre** » sera repris dans un document .xlsx « **ECL-attrib-candelabre** » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CAND	Identifiant du candélabre	Entier		
MAT_MARQ	Marque du mât	Caractères		
MAT_TYPE	Type-matériau	Caractères	ACIER	
			ALU	
			AUTRE	
MAT_FORME	Forme du mât	Caractères	CARREE	
			OCTOGONALE	
			RONDE	
MAT_HAUT	Hauteur du mât (en m)	Réel		
LANT_MARQ	Marque de la lanterne	Caractères		
LANT_MODEL	Modèle de la lanterne	Caractères		
LANT_PUIS1	Puissance de la lanterne 1 (en w)	Réel		
LANT_PUIS2	Puissance de la lanterne 2 (en w)	Réel		
LANT_PUIS3	Puissance de la lanterne 3 (en w)	Réel		
LANT_PUIS4	Puissance de la lanterne 4 (en w)	Réel		
LANT_PUIS5	Puissance de la lanterne 5 (en w)	Réel		

Tableau 20 : Fichier .xlsx ECL-attrib-candelabre - Structuration attributaire

Bloc attributaire « ECL-attrib-armoire »

Un bloc attributaire « **ECL-attrib-armoire** » sera inséré sur le point d'insertion de l'armoire et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ABON	Type d'abonnement	Caractères	MONOPHASE	
			TRIPHASE	
PUISSANCE	Puissance totale installée (en KWATT)	Réel		uniquement chiffres

Tableau 21 : Bloc attributaire ECL-attrib-armoire - Structuration attributaire

Bloc attributaire « GCV-attrib-regards-chambres » - Fichier.xlsx « GCV- attrib-regards-chambres » - Fichier .dwg « GCV- attrib-masque-chambre »

Pour les chambres destinées à l'éclairage, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré sur le point d'insertion du regard.

Les fichiers suivants devront être renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

Leur contenu se trouve dans le **chapitre Génie civil (tableau 28 – 29 et 30)**

2.9 THEME : ELECTRICITE

2.9.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs aux réseaux de transport ou de distribution d'électricité. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **ELE**.

Description	Représentation	Nom objet	Bloc attributaire	Couleur
Réseau d'électricité souterrain	Linéaire	ELE-reseau-souterrain-electricite	ELE-attrib-reseau	255, 0, 0
Réseau d'électricité aérien	Linéaire	ELE-reseau-aerien-electricite		255, 0, 0
Réseau d'électricité en façade	Linéaire	ELE-reseau-facade-electricite		255, 0, 0
Réseau d'électricité abandonné	Linéaire	ELE-reseau-abandonne-electricite		255, 0, 0
Remontée aéro-souterraine	Linéaire	ELE-remontee-aero-souterraine		255, 0, 0
Câble de terre	Linéaire	ELE-terre		255, 0, 0
Poteaux électriques tous types	Ponctuel unitaire	ELE-poto		255, 0, 0
Pylône haute tension	Ponctuel unitaire	ELE-pylo		255, 0, 0
Support de transport d'électricité sur support d'un autre type	Ponctuel unitaire	ELE-supp		255, 0, 0
Armoire/coffret électrique	Ponctuel à l'échelle	ELE-coff		255, 0, 0
Tampon –chambre, plaque mixte	Ponctuel à l'échelle	ELE-regm	GCV-attrib-regards-chambres	255, 0, 0
Borne de repérage de réseau	Ponctuel unitaire	ELE-born		255, 0, 0
Borne de recharge de véhicule électrique	Ponctuel unitaire	ELE-rech		255, 0, 0

Tableau 22 : ELECTRICITE – Structuration des données graphiques.

Le transformateur relève du calque BAT.

Le câble de terre doit être représenté.

Si une chambre destinée à l'électricité alimentant du mobilier urbain appartenant à la ville d'Angers ou ALM est posée, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré et les fichiers suivants renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

2.9.2 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

Bloc attributaire « ELE-attrib-reseau »

Un bloc attributaire « **ELE-attrib-reseau** » sera inséré sur le réseau et mentionnera l'information suivante :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE_RES	Type de réseau	Caractères	BASSE TENSION	
			MOYENNE TENSION	
			HAUTE TENSION	

Tableau 23 : Bloc attributaire ELE-attrib-reseau - Structuration attributaire

Bloc attributaire « GCV-attrib-regards-chambres » - Fichier.xlsx « GCV- attrib-regards-chambres » - Fichier .dwg « GCV- attrib-masque-chambre »

Pour les chambres destinées à l'électricité alimentant le mobilier urbain, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré sur le point d'insertion du regard.

Les fichiers suivants devront être renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

Leur contenu se trouve dans le **chapitre Génie civil (tableau 28 – 29 et 30)**

2.10 THEME : GAZ

2.10.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs aux réseaux de transport ou de distribution de gaz. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **GAZ**.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Réseau alimentation gaz	Linéaire	GAZ-reseau-gaz	255, 255, 0
Réseau alimentation gaz abandonné	Linéaire	GAZ-reseau-abandonne-gaz	255, 255, 0
Bouche à clé	Ponctuel unitaire	GAZ-bouc	255, 255, 0
Borne recharge gaz pour véhicule	Ponctuel unitaire	GAZ-rech	255, 255, 0
Regard	Ponctuel à l'échelle	GAZ-regc	255, 255, 0
Coffret ou armoire gaz	Ponctuel à l'échelle	GAZ-coff	255, 255, 0

Tableau 24 : GAZ – Structuration des données graphiques

2.10.2 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2\)](#)

2.11 THEME : GENIE CIVIL

2.11.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs au génie civil : chambres, fourreaux.... Les différents éléments sont dessinés dans le calque **GCV**.

Tout renseignement complémentaire demandé ou utile à la compréhension du plan, sera traité sous la forme d'un **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc	Couleur RVB
Fourreaux de génie civil ou nappe destination non connue	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	102,102,102
Fourreaux de génie civil ou nappe destination éclairage, électricité	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	255, 0, 0
Fourreaux de génie civil ou nappe destination gaz	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	255, 255, 0
Fourreaux de génie civil ou nappe destination eau potable	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	0, 127, 255
Fourreaux de génie civil ou nappe destination chauffage	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	191,127,255
Fourreaux de génie civil ou nappe destination télécommunications	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	0, 160, 0
Fourreaux de génie civil ou nappe destination signalisation routière	Linéaire	GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux	GCV-attrib-nappe-fourreau	0, 0, 0
Dépose de fourreaux	Linéaire	GCV-fourreau-depose	GCV-attrib-nappe-fourreau	0, 0, 0
Chambre L0T	Ponctuel unitaire	GCV-L0T_	GCV-attrib-regards-chambres	0, 0, 0
Chambre L1T		GCV-L1T_		0, 0, 0
Chambre L2T		GCV-L2T_		0, 0, 0
Chambre L3T		GCV-L3T_		0, 0, 0
Chambre L4T		GCV-L4T_		0, 0, 0
Chambre L5T		GCV-L5T_		0, 0, 0
Chambre L6T		GCV-L6T_		0, 0, 0
Chambre K1C		GCV-K1C_		0, 0, 0
Chambre K2C		GCV-K2C_		0, 0, 0
Chambre K3C		GCV-K3C_		0, 0, 0
Chambre ronde	Ponctuel à l'échelle	GCV-regr		0, 0, 0
Chambre carrée		GCV-regc		0, 0, 0
Chambre mixte		GCV-regm		0, 0, 0

Tableau 25 : GENIE CIVIL – Structuration des données graphiques

2.11.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les fourreaux installés pour les **branchements** ou sous forme de **nappe** seront représentés à l'aide de **polylignes** «GCV-fourreau-nappe-de-fourreaux » à l'axe de la nappe ou du fourreau (branchement).

Une polyligne sera dessinée pour chaque branchement/nappe (une nappe par destination). (cf figure ci-dessous).

La couleur de la polyligne est en fonction de la destination du fourreau/nappe.

Un bloc attributaire « **GCV-attrib-nappe-fourreau** » permet de définir l'emprise de la nappe (un attribut par nappe de destination identique) et les caractéristiques des fourreaux.

Sur le schéma, au départ de la chambre, 6 polygones représentant les 6 nappes se superposent donc : une polygone par trajectoire de nappe allant d'un nœud (chambre, ...) jusqu'au nœud suivant.

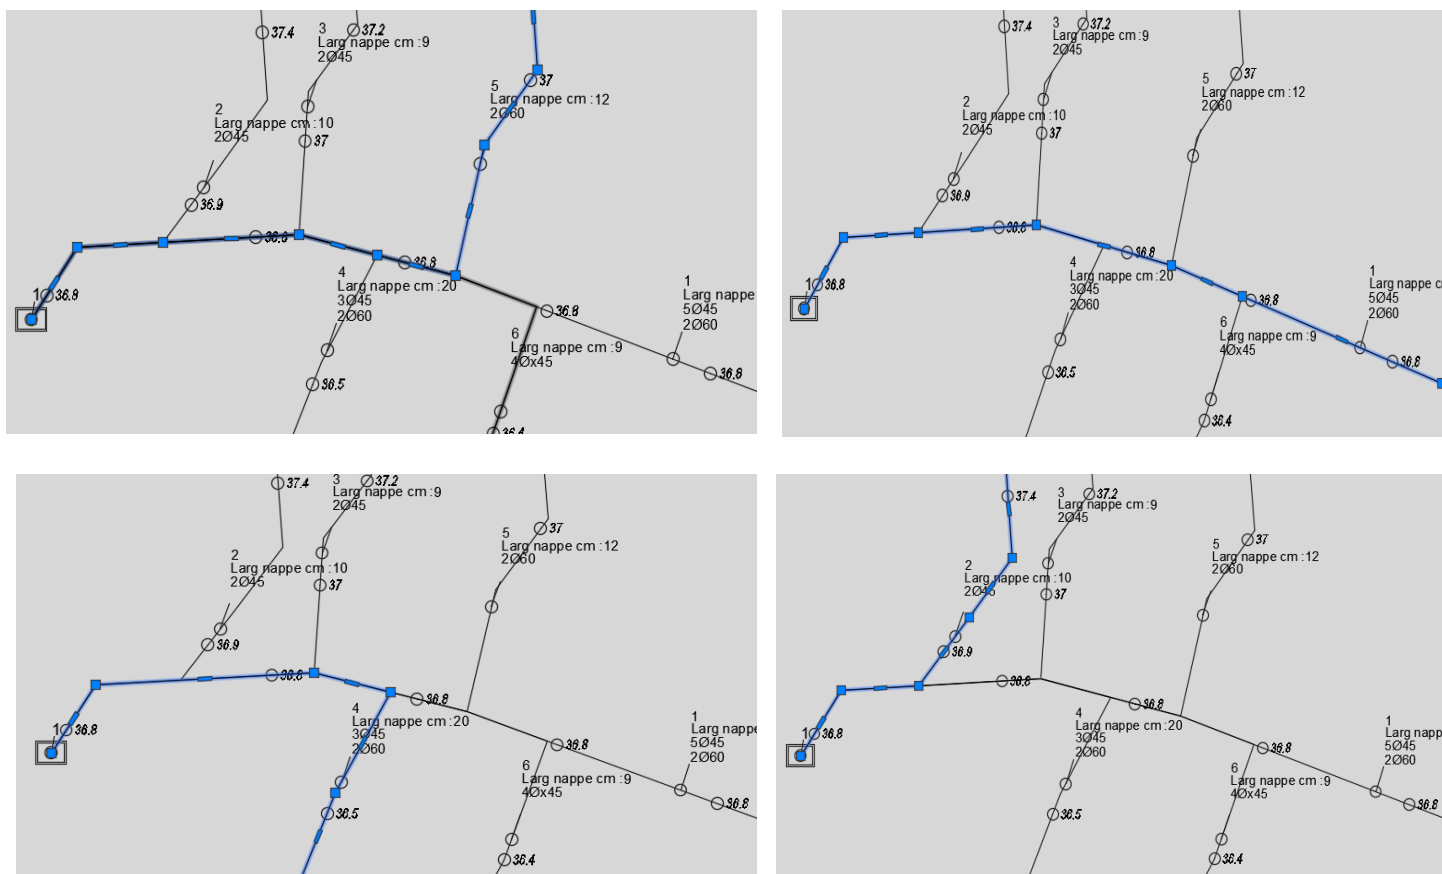


Figure 7 : représentation des fourreaux/nappes de génie civil

Afin que les blocs attributaires « **GCV-attrib-nappe-fourreau** » ne se superposent pas lorsque les fourreaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polyligne entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

2.11.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « **ORO-attrib-point** » (cf II.2.2.2).

Bloc attributaire « **GCV-attrib-nappe-fourreau** »

Un bloc attributaire « **GCV-attrib-nappe-fourreau** » sera positionné sur la polyligne représentant la nappe à son axe, un pour chaque tronçon (artère allant d'un nœud à un autre nœud) et mentionnera pour chaque tronçon :

Champ	Libellé	Type	Occurrences	Commentaires
ID_NAPPE	Identifiant de la nappe	Entier		
LARG_NAPPE	Largeur de la nappe en cm	Réel		Dans le cas où la largeur de la nappe varie, indiquer la plus large.

FR1NB_DIAM	Nombre et diamètre fourreaux	Caractères		Ex : 6Ø60
FR2NB_DIAM	Nombre et diamètre fourreaux	Caractères		Ex : 4Ø40
FR3NB_DIAM	Nombre et diamètre fourreaux	Caractères		Ex : 3Ø80

Tableau 26 : Bloc attributaire GCV-attrib-nappe - Structuration attributaire

Fichier.xlsx « GCV-attrib-fourreau »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « **GCV-attrib-fourreau** » ou « **GCV-attrib-nappe** » sera repris dans un document .xlsx « **GCV-attrib-fourreau-nappe** » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_NAPPE	Identifiant du fourreau/nappe	Entier		
TYPE_FOUR	Type de fourreau	Caractères	PEHD	
			PVC	
			TPC	
			CIMENT	
DIAMETRE	Diamètre du fourreau	Entier		
PROPRIETE	Propriétaire du fourreau	Caractères	COMMUNAUTE URBAINE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNE	
			MELISA	
			AUTRE	
DATE_POSE	Date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
ENTREPRISE	Entreprise de pose			

Tableau 27 : Fichier xlsx GCV-attrib-fourreau - Structuration attributaire

Bloc attributaire « GCV-attrib-regards-chambres »

Le bloc attributaire « **GCV-attrib-regards-chambres** » positionné sur le point d'insertion de la chambre et mentionnera pour chaque chambre :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CHBR	Identifiant du point d'insertion de la chambre ou du regard	Entier		

Tableau 28 : Bloc attributaire GCV-attrib-regards-chambres - Structuration attributaire

Fichier.xlsx « GCV- attrib-regards-chambres »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « **GCV-attrib-regards-chambres** » sera repris dans un document .xlsx « **GCV-attrib-regards-chambres** » fourni avec la charte et

permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CHBR	Identifiant de la chambre	Entier		
LONG	Longueur de la chambre (cm)	Réel	Si chambre non standard	
LARG	Largeur de la chambre (cm)	Réel	Si chambre non standard	
HAUT	Hauteur de la chambre (cm)	Réel	Si chambre non standard	
PROPR	Propriétaire	Caractères	COMMUNAUTE URBAINE	
			COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			MELISA	
			AUTRE	
ENTREPRISE	Entreprise qui pose	Caractères		
DATE_POSE	Date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	

Tableau 29 : Bloc attributaire *GCV-attrib-regards-chambres* - Structuration attributaire

Fichier .dwg « GCV- attrib-masque-chambre »

Le numéro identifiant de la chambre, mentionné dans le bloc attributaire « ***GCV-attrib-regards-chambres*** » sera repris dans le fichier .dwg « ***GCV-masque-chambre*** » fourni avec la charte.

Pour chaque masque de chambre, un fichier .dwg sera créé et sera renommé « ***GCV-masque-chambre-ID_CHAMBRE*** ».

- Ce fichier .dwg devra être complété afin que chaque masque de chambre soit renseigné (fourreau libre, occupé... et destination du fourreau)

2.12 THEME : HYDROGRAPHIE

2.12.1 Structuration des données graphiques

Les différents éléments de ce thème seront placés dans le calque **HYD**.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Haut de la berge ou du fossé	linéaire	HYD-ligne-haute-berges-fosses	0, 204, 204
Point bas de la berge ou du fossé	Linéaire	HYD-ligne-basse-fosse-berge	0, 204, 204
Surface d'eau	Surfacique	HYD-surface-eau	0, 204, 204
Sens d'écoulement de l'eau	Ponctuel	HYD-sens	0, 204, 204

Tableau 30 : HYDROGRAPHIE – Structuration des données graphiques

Le nom des cours d'eau et les indications diverses concernant l'hydrographie seront traitées sous la forme d'un **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.12.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

En cas de berge artificielle, le haut de la berge sera défini à par l'aide de la polyligne représentant les **murs de soutènement (OUV-murs)**.

2.12.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.13 THEME : MOBILIER

2.13.1 Structuration des données graphiques

Le thème mobilier comprend les éléments liés au contrôle d'accès ainsi que le mobilier classique. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **MOB**.

Contrôle d'accès

Dans cette famille sont repris les différents éléments permettant de contrôler l'accès ou le stationnement.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Poteau anti-stationnement (h = ou >1m)	Ponctuel unitaire	MOB-pote	255, 191, 127
Plot, borne anti-stationnement ou anti-franchissement de forme circulaire ou approchante	Ponctuel unitaire	MOB-plot	255, 191, 127
Plot, borne anti-stationnement ou anti-franchissement de forme rectangulaire	Ponctuel unitaire	MOB-ploc	255, 191, 127
Arceau anti-stationnement ou de contrôle d'accès	Ponctuel unitaire	MOB-arce	255, 191, 127
Barrière limitant l'accès (coulissante, à bascule...)	Ponctuel unitaire	MOB-barr	255, 191, 127
Portique limitant l'accès	Ponctuel unitaire	MOB-potq	255, 191, 127
Rocher anti-franchissement	Ponctuel unitaire	MOB-roch	255, 191, 127
Borne escamotable	Ponctuel unitaire	MOB-esca	255, 191, 127
Borne arrêt minute	Ponctuel unitaire	MOB-boam	255, 191, 127

Tableau 31 : MOBILIER – CONTROLES D'ACCES - Structuration des données graphiques.

Mobilier urbain

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Abri d'attente transports publics	Surfacique	MOB-abri-transport-commun-surface MOB-texte-abri-bus	255, 191, 127
Aire jeux d'enfants	Surfacique	MOB-aire-jeux-enfants-surface MOB-texte-aire-jeux	255, 191, 127
Bassin	Surfacique	MOB-bassin-surface MOB-texte-bassin	255, 191, 127
Fontaine	Surfacique	MOB-fontaine-surface MOB-texte-fontaine	255, 191, 127
Conteneur tri sélectif (TOM)	Surfacique	MOB-conteneur-tri-selectif-surface MOB-texte-tri-TOM	255, 191, 127
Toilettes publiques	Surfacique	MOB-toilettes-publics-surface MOB-texte-WC	255, 191, 127
Barrière, garde-corps (dans les carrefours ou à proximité des écoles...)	Linéaire	MOB-garde-corps-barriere	255, 191, 127
Corbeille à papier	Ponctuel unitaire	MOB-corb	255, 191, 127
Poteau miroir	Ponctuel unitaire	MOB-miro	255, 191, 127

Poteau arrêt transport en commun	Ponctuel unitaire	MOB-pbus	255, 191, 127
Borne d'information sur le réseau de bus	Ponctuel unitaire	MOB-info	255, 191, 127
Douille de mât ou mât (porte drapeau, banderoles...)	Ponctuel unitaire	MOB-mat_	255, 191, 127
Banc public	Ponctuel unitaire	MOB-banc	255, 191, 127
Table pour pique-nique	Ponctuel unitaire	MOB-tabl	255, 191, 127
Boîte aux lettres sur pied	Ponctuel unitaire	MOB-lett	255, 191, 127
Armoire de dépôt La Poste	Ponctuel unitaire	MOB-post	255, 191, 127
Horodateur, parcmètre	Ponctuel unitaire	MOB-horo	255, 191, 127
Panneau d'affichage ou publicitaire sur 2 pieds tout type (sauf caisson)	Ponctuel unitaire	MOB-pub2	255, 191, 127
Panneau publicitaire sur 1 pied de type caisson	Ponctuel unitaire	MOB-pub1	255, 191, 127
Arceau pour antivoler les vélos	Ponctuel unitaire	MOB-cycl	255, 191, 127

Tableau 39 : MOBILIER – MOBILIER URBAIN- Structuration des données graphiques.

2.13.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Pour les surfaces abri d'attente transports publics, toilettes publiques, conteneur tri sélectif, aire jeux d'enfants, bassin et fontaine, **les blocs textes attributs « BUS, WC, TOM, JEUX, BASSIN et FONTAINE »** seront insérés dans le polygone fermé.

Tout renseignement complémentaire lié au mobilier urbain et utile pour la compréhension du plan, sera traité sous la forme d'un **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.13.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

2.14 THEME : OROGRAPHIE

2.14.1 Structuration des données graphiques

Les différents éléments de ce thème seront placés dans le calque **ORO**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Courbe maîtresse d'altitude	Linéaire	ORO-courbe-maitresse-altitude		38, 76, 0
Courbe normale d'altitude	Linéaire	ORO-courbe-normale-altitude		38, 76, 0
Courbe intercalaire d'altitude	Linéaire	ORO-courbe-intercalaire-altitude		38, 76, 0
Ligne de bas de talus	Linéaire	ORO-bas-talus		38, 76, 0
Ligne de haut de talus, avec simple ou double pentes	Linéaire	ORO-haut-talus		38, 76, 0
Point de canevas	Ponctuel unitaire	ORO-canv		38, 76, 0
Repère de nivellement NGF	Ponctuel unitaire	ORO-NGF_		38, 76, 0
Repère de polygonation	Ponctuel unitaire	ORO-poly		38, 76, 0
Point géodésique (IGN, cadastre)	Ponctuel unitaire	ORO-geod		38, 76, 0

Tableau 40 : OROGRAPHIE – Structuration des données graphiques

2.14.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les altitudes

L'altitude (« z ») de chaque objet ponctuel sera levée et indiquée via le bloc « ORO-attrib-point » positionné sur le point d'insertion de l'objet.

L'altitude des réseaux sera indiquée via le bloc « ORO-attrib-point » qui sera positionné sur le linéaire.

L'altitude d'un élément surfacique sera indiquée via le bloc « ORO-attrib-point » qui sera positionné au sein de la surface.

Les courbes de niveau

La représentation du relief par courbes de niveau n'est utilisée que dans les espaces non occupés par la voirie ou les bâtiments. Dans le cadre de la gestion de domaine public, cette représentation ne sera utilisée que pour les zones d'espaces verts de plus d'un hectare.

Les courbes de niveau sont des polygones, de type courbe, dont tous les points intermédiaires auront le même Z. Les courbes maîtresses sont équidistantes de 5 m, les courbes normales de 1 m et les courbes intercalaires (utilisées lorsque le relief est très peu accidenté) de 50 cm.

Hauts de talus

Pour utiliser la ligne **ORO-haut-talus**, télécharger les 2 fichiers « **TAL-DRO** » du fichier types de lignes. Les hauts de talus à double pente seront dessinés avec le type de ligne **ORO-haut-talus** en allant de la droite vers la gauche puis de la gauche vers la droite.

Toponymie

Le nom de lieux-dits, de hameau... seront traités sous la forme d'un **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.14.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.15 THEME : OUVRAGE

2.15.1 Structuration des données graphiques

Le thème ouvrage comprend les différents éléments **d'ouvrage d'art**, éléments permettant de **franchir un obstacle sur une voie de communication** mais également dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **OUV**.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Pile de pont	Surfacique	OUV-pile-de-pont-surface	63, 95 127
Murs de soutènement	Linéaire	OUV-murs-soutènement	63, 95 127
Pont	Surfacique	OUV-pont	63, 95 127
Passerelle	Surfacique	OUV-passerelle	63, 95 127
Rambarde	Linéaire	OUV-rambarde	63, 95 127

Tableau 41 : OUVRAGE – Structuration des données graphiques

Les informations complémentaires liées à la thématique ouvrage, seront traitées sous la forme de **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.15.2 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.16 THEME : PLUVIAL

2.16.1 Structuration des données graphiques

Les éléments appartenant au réseau d'eaux pluviales seront dessinés dans le calque **EPV**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc	Couleur RVB
Réseau d'eaux pluviales existant et en fonction	Linéaire	EPV-reseau-pluvial	EPV-attrib-reseau-pluvial	0, 0, 204
Fil d'eau ou branchement reliant le réseau (dont gargouille)	Linéaire	EPV-gargouille-fil-eau		0, 0, 204
Sens d'écoulement de l'eau	Ponctuel unitaire	EPV-sens		*
Réseau d'eaux pluviales abandonné	Linéaire	EPV-reseau-pluvial-abandonne		0, 0, 204
Réseau d'eaux pluviales déposé	Linéaire	EPV-pluvial-depose		0, 0, 204
Caniveau grille	Surfacique	EPV-caniveau-grille-surface-hachuree		0, 0, 204
Bassin de rétention à ciel ouvert	Surfacique	EPV-bassin-retention-ciel-ouvert		0, 0, 204
Bassin de rétention enterré	Surfacique	EPV-bassin-retention-enterre		0, 0, 204
Sabot	Ponctuel unitaire	EPV-sabo		0, 0, 204
Tampon, regard, plaque rectangulaire	Ponctuel à l'échelle	EPV-regc	EPV-attrib-regards-tampons	0, 0, 204
Tampon, regard, plaque ronde	Ponctuel à l'échelle	EPV-regr		0, 0, 204
Tampon, regard, plaque mixte	Ponctuel à l'échelle	EPV-regm		0, 0, 204
Petit regard	Ponctuel à l'échelle	EPV-rega		0, 0, 204
Grille ronde	Ponctuel à l'échelle	EPV-gron		0, 0, 204
Grille rectangulaire (hors caniveau grille)	Ponctuel à l'échelle	EPV-gril		0, 0, 204
Avaloir	Ponctuel à l'échelle	EPV-aval		0, 0, 204
Avaloir + grille	Ponctuel à l'échelle	EPV-avag		0, 0, 204
Avaloir + tampon	Ponctuel à l'échelle	EPV-avat		0, 0, 204
Avaloir + grille + tampon	Ponctuel à l'échelle	EPV-avgt		0, 0, 204
Regard borgne	Ponctuel à l'échelle	EPV-borg		0, 0, 204
Descente de gouttière	Ponctuel unitaire	EPV-desc		0, 0, 204
Buse, exutoire	Ponctuel unitaire	EPV-exut	EPV-attrib-exutoire	0, 0, 204

Tableau 42 : PLUVIAL – Structuration des données graphiques.

2.16.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les réseaux dessinés avec les polygones représenteront **l'axe de chaque tronçon** de réseau et auront une épaisseur proportionnelle à la réalité. Soit une largeur de 0.10 pour des réseaux de Ø 100 mm et de 2.0 pour des réseaux de Ø 2000 mm. La numérisation du pluvial doit s'effectuer en respectant le sens de l'écoulement de l'eau. **Les grilles** sont dessinées à **l'échelle** pour représenter l'encombrement réel au sol des plaques.

Les caniveaux seront représentés à l'aide du fil d'eau (calque EPV) et de part et d'autre du fil d'eau, une ligne caniveau (calque VOI) ou une bordure (calque VOI).

Les caniveaux grilles sont représentés par une polygône (EPV-caniveau-grille-surface-hachurée) fermée (surface), un hachurage perpendiculaire au bord le plus long est utilisé pour remplir cette polygône. (hachurage « utilisateur » défini dans le fichier dwg).

Les bassins de rétention à ciel ouvert ou enterrés seront représentés par deux types de polygones distinctes qui seront fermées pour former une surface.

Afin que les blocs attributaires « **EPV-attrib-regards-tampons** », « **EPV-attrib-exutoire** » ou « **EPV-attrib-reseau-pluvial** » ne se superposent pas lorsque les regards ou réseaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polygône entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

Les montages des appareillages doivent être détaillés en marge de la vue en plan. Ils seront dessinés dans le calque « détails » nommé « EPV-RECO-DETA ».

2.16.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

Pour le réseau d'eau pluvial, le bloc « **ORO-attrib-point-reseau** » définit l'altitude de la génératrice supérieure du réseau et sera à positionner :

- aux extrémités du réseau, à chaque nœud (regard, branchement),
- entre deux regards, le bloc « ORO-attrib-point » sera positionné sur le point central du réseau afin de contrôler la pente entre ces deux regards. Si ce point central ne confirme pas la régularité de la pente, il est donc nécessaire de prendre un point au milieu de chaque moitié de tronçon pour vérifier et etc...

Bloc attributaire « EPV-attrib-reseau-pluvial »

Pour les réseaux, un bloc attributaire « **EPV-attrib-reseau-pluvial** » détaillera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE_RES	Type de réseau	Caractères	Circulaire	exhaustif
			Ovoïde	
			Dalot	
NATURE_RES	Nature de réseau	Caractères	BETON ARME	Non exhaustif
			PVC	
DIAMETRE	Diamètre en mm	Réel		uniquement chiffre
ENTREPRISE	Entreprise	Caractères		
DATE_POSE	Date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
PENTE	Pente en %	réel		uniquement chiffres

Tableau 32 : Bloc attributaire *EPV-attrib-reseau-pluvial* - Structuration des données graphiques

Bloc attributaire « EPV-attrib-exutoire »

Pour les buses, un bloc attributaire « *EPV-attrib-exutoire* » définira :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
Z_FIL	Altitude fil d'eau	Réel		
DATE_POSE	Date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
DIAMETRE	Diamètre en mm	Réel		uniquement chiffres

Tableau 33 : Bloc attributaire *EPV-attrib-exutoire* - Structuration des données graphiques

Bloc attributaire « EPV-attrib-regards-tampons »

Pour chaque tampon ou regard, un bloc attributaire « *EPV-attrib-regards-tampons* » sera inséré sur le patrimoine pluvial et mentionnera un numéro identifiant différent pour chaque objet.

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard tampon	Entier		
FAMILLE	Famille de regard	Entie		
TYPE	Type de regard	Entie		
MATERIAU	Matériau	Entie		
Z_TN	Altitude TN	Réel		Côte altimétrique IGN69
RAD1_Z	Alti radier 1	Réel		
RAD1_DIAM	Diamètre radier1 (en mm)	Réel		
RAD2_Z	Alti radier 2	Réel		
RAD2_DIAM	Diamètre radier2 (en mm)	Réel		
RAD3_Z	Alti radier 3	Réel		
RAD3_DIAM	Diamètre radier3 (en mm)	Réel		
RAD4_Z	Alti radier 4	Réel		
RAD4_DIAM	Diamètre radier4 (en mm)	Réel		

Tableau 34 : Bloc attributaire *EPV-attrib-regards-tampons* - Structuration des données graphiques

Fichier .xlsx « EPV-attrib-regards-tampons »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « *EPV-attrib-regards-tampons* » sera repris dans un document .xlsx « *EPV-attrib-regards-tampons* » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_REG	Identifiant du regard tampon,	Entier		
NORME	Norme	Caractères	Ø	
			E 600	

			D 400	
			C 250	
			B 125	
CHARNIERE	Ouverture avec charnière ?	Caractères	OUI	
			NON	
BOULONNEE	Ouverture boulonnée ?	Caractères	OUI	
			NON	
VERROU	Verrouillable	Caractères	OUI	
			NON	
DATE_POSE	Date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	

Tableau 35 : Fichier .xlsx EPV-attrib-regards-tampons - Structuration des données graphiques

2.17 THEME : SIGNALISATION HORIZONTALE

2.17.1 Structuration des données graphiques

Ce thème reprend les différents **éléments de marquage au sol**, représentation qui doit essentiellement permettre de comprendre les flux de circulation. Les éléments sont dessinés dans le calque **SGH**.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Bande podotactile	Surfacique	SGH-bande-podotactile-surface	173, 173 173
Marquage continu	Linéaire	SGH-marquage-continu	173, 173 173
Marquage stationnement	Linéaire	SGH-marquage-stationnement	173, 173 173
Passage piétons et autre marquage sous forme de surface	Surfacique	SGH-passages-pietons-surface	173, 173 173
Marquage axial type T1	Linéaire	SGH-T1	173, 173 173
Marquage axial type T'1	Linéaire	SGH-Tprime1	173, 173 173
Marquage axial type T3	Linéaire	SGH-T3	173, 173 173
Marquage rive type T2	Linéaire	SGH-T2	173, 173 173
Marquage rive type T'3	Linéaire	SGH-Tprime3	173, 173 173
Marquage transversal type T'2	Linéaire	SGH-Tprime2	173, 173 173
Coussin berlinois	Ponctuel unitaire	SGH-berl	173, 173 173
Logo bus	Ponctuel unitaire	SGH-bus_	173, 173 173
Chevron	Ponctuel unitaire	SGH-chev	173, 173 173
Logo PMR (ex : stationnement)	Ponctuel unitaire	SGH-pmr_	173, 173 173
Logo vélo pour pistes cyclables	Ponctuel unitaire	SGH-velo	173, 173 173
Flèche directionnelle tourne à droite + tourne à gauche	Ponctuel unitaire	SGH-f-dg	173, 173 173
Flèche directionnelle tourne à droite	Ponctuel unitaire	SGH-ftad	173, 173 173
Flèche directionnelle tourne à gauche	Ponctuel unitaire	SGH-ftag	173, 173 173
Flèche directionnelle file tout droit	Ponctuel unitaire	SGH-ftd_	173, 173 173
Flèche directionnelle file tout droit + tourne à gauche	Ponctuel unitaire	SGH-ftdg	173, 173 173
Flèche tri-directionnelle	Ponctuel unitaire	SGH-ftri	173, 173 173
Flèche directionnelle file tout droit + tourne à droite	Ponctuel unitaire	SGH-ftdd	173, 173 173
Flèche de rabattement	Ponctuel unitaire	SGH-raba	173, 173 173
Marquage au sol : type « école à 50 m »	Ponctuel unitaire	SGH-marq	173, 173 173
Clou de voirie	Ponctuel unitaire	SGH-clou	173, 173 173

* **1 U** = 5 cm **2 U** = 10 cm **3 U** = 15 cm

Tableau 36 : SIGNALISATION HORIZONTALE – Structuration des données graphiques

2.17.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les **lignes de marquage au sol** sont relevées suivant leurs axes et sont représentées par des polygones.

Type de marquage	Type de modulation	Longueur trait (en m)	Intervalle entre 2 traits successifs (en m)
Axial longitudinal	T1	3	10
	T'1	1,5	5
	T3	3	1,33
Rive	T2	3	3,5
	T'3	20	6
Transversal	T'2	0.5	0.5

Tableau 37 : SIGNALISATION HORIZONTALE – Type de marquage

Pour obtenir une représentation graphique conforme au terrain, chaque ligne se verra affecter une épaisseur correspondante à la largeur réelle sur le terrain.

Pour les marquages d'épaisseur supérieure (**bandes stop, damiers, zébras, passage piéton, dalles podo-tactiles ...**), le contour du marquage est représenté par une polygône fermée (surface). Ces surfaces sont remplies d'un aplat suivant le gabarit.

Tout renseignement complémentaire lié à la signalisation horizontale et utile pour la compréhension du plan, sera traité sous la forme d'un **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.17.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

2.18 THEME : SIGNALISATION VERTICALE

2.18.1 Structuration des données graphiques

Les différents éléments constituant la signalisation verticale électrique (feux tricolores) et non électrique (panneaux) sont représentés dans le calque **SGV**.

Signalisation Lumineuse tricolore

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Réseau signalisation lumineuse tricolore	Linéaire	SGV-reseau-feux-SLT		0, 0, 0
Boucle de détection	Linéaire	SGV-boucle-detection		0, 0, 0
Réseau signalisation lumineuse tricolore déposé	Linéaire	SGV-SLT-depose		0, 0, 0
Feux tricolore (y compris supportant des panneaux, des signaux bus...)	Ponctuel unitaire	SGV-feux		0, 0, 0
Feux tricolore avec feu piéton (y compris supportant des panneaux, des signaux bus...)	Ponctuel unitaire	SGV-fpiet		0, 0, 0
Feux piétons isolés	Ponctuel unitaire	SGV-piet		0, 0, 0
Feux danger, signal ou panneau lumineux	Ponctuel unitaire	SGV-dang		0, 0, 0
Armoire de commande de feux de signalisation	Ponctuel à l'échelle	SGV-armo		0, 0, 0
Potence support de feux	Ponctuel unitaire	SGV-potf		0, 0, 0
Portique support de feux	Ponctuel unitaire	SGV-ptqf		0, 0, 0
Borne d'appel d'urgence	Ponctuel unitaire	SGV- born		0, 0, 0
Chambre SLT	Ponctuel à l'échelle	SGV-cham	GCV-attrib-regards-chambres	0, 0, 0

Tableau 38 : SIGNALISATION VERTICALE – SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLE – Structuration des données graphiques

Si une chambre destinée à la signalisation lumineuse tricolore est posée, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré et les fichiers suivants renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

Autres éléments de signalisation

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Panneau stop	Ponctuel unitaire	SGV-stop	SGV-attrib-panneaux-police	0, 0, 0
Panneau de police triangulaire	Ponctuel unitaire	SGV-tria		0, 0, 0
Panneau de police rond	Ponctuel unitaire	SGV-rond		0, 0, 0
Panneau cédez-le-passage	Ponctuel unitaire	SGV-bali		0, 0, 0
Panneau de police losange	Ponctuel unitaire	SGV-losa		0, 0, 0
Panneau de police carré	Ponctuel unitaire	SGV-carr		0, 0, 0
Poteau et plaque de rue	Ponctuel unitaire	SGV-rues		0, 0, 0
Plaque de rue sur autre support	Ponctuel unitaire	SGV-rue_		0, 0, 0
Panneau d'entrée ou de sortie d'agglomération	Ponctuel unitaire	SGV-aggl		0, 0, 0
Panneau directionnel de voirie routière à un pied	Ponctuel unitaire	SGV-pdi1		0, 0, 0
Panneau directionnel de voirie routière à deux pieds	Ponctuel unitaire	SGV-pdi2		0, 0, 0
Panneau directionnel de zone d'activité à un pied	Ponctuel unitaire	SGV-pZA1		0, 0, 0
Panneau directionnel de zone d'activité à deux pieds	Ponctuel unitaire	SGV-pZA2		0, 0, 0
Panneau de jalonnement dynamique	Ponctuel unitaire	SGV-dyna		0, 0, 0
Borne Kilométrique	Ponctuel unitaire	SGV-kilo		0, 0, 0
Borne/balise rétro-réfléchissante	Ponctuel unitaire	SGV-retr		0, 0, 0

Tableau 39 : SIGNALISATION VERTICALE – PANNEAUX – Structuration des données graphiques

Tout renseignement complémentaire lié à la signalisation verticale et utile pour la compréhension du plan, sera traité sous la forme d'un **texte** dans le calque correspondant (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.18.2 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

Bloc attributaire « GCV-attrib-regards-chambres » - Fichier.xlsx « GCV- attrib-regards-chambres » - Fichier .dwg « GCV- attrib-masque-chambre »

Pour les chambres destinées à la signalisation lumineuse tricolore, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré sur le point d'insertion du regard.

Les fichiers suivants devront être renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

Leur contenu se trouve dans le **chapitre Génie civil (tableau 28 – 29 et 30)**

Bloc attributaire « **SGV-attrib-panneaux-police** »

Si une identification détaillée des panneaux de polices est demandée, un bloc attributaire «**SGV-attrib-panneaux-police** » positionné sur le point d'insertion du panneau de police permettra de renseigner chaque panneau. Ce bloc comprend 3 attributs :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
CODE	Code officiel du panneau	Caractères		
ANNEE_FAB	Année de fabrication	Date	Saisie à effectuer sous la forme AAAA	
CLASSE	Classe du panneau	Caractères		

Tableau 40 : Bloc attributaire SGV-attrib-panneaux-police - Structuration attributaire

Le point d'insertion du bloc sera confondu avec le point d'insertion du panneau qu'il représente. Plusieurs blocs attributaire peuvent être positionnés sur le même symbole de panneau pour renseigner plusieurs panneaux sur un même support. Dans ce cas, la position des attributs sera modifiée afin d'éviter les superpositions de texte.

Une bibliothèque regroupant l'ensemble des codes officiels est en annexe 1 afin de faciliter l'identification de ces panneaux (ex : Stop = AB4, sens interdit = B1....)

2.19 THEME : TELECOMMUNICATION

2.19.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs aux réseaux de télécommunications en tout genre : téléphonie, fibre optique, réseau câblé, radio. Les différents éléments sont dessinés dans le calque **TEL**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Réseau télécommunication	Linéaire	TEL-reseau-telecom	TEL-attrib-cable	*
Réseau boucle optique angevine	Linéaire	TEL-boa	TEL-attrib-cable	*
Réseau télécommunication aérien	Linéaire	TEL-reseau-aerien-telecom	TEL-attrib-cable	*
Réseau télécommunication en façade	Linéaire	TEL-reseau-facade-telecom	TEL-attrib-cable	*
Réseau télécommunication abandonné	Linéaire	TEL-reseau-abandonne-telecom		*
Réseau télécommunication déposé	Linéaire	TEL-telecom-depose		*
Armoire, coffret d'opérateur de télécoms	Ponctuel à l'échelle	TEL-armo		*
Borne d'opérateur de télécoms (borne de	Ponctuel unitaire	TEL-born		*
Mât, antenne telecom (radio,	Ponctuel unitaire	TEL-ante		*
Caméra vidéo sur mât	Ponctuel unitaire	TEL-came		*
Poteau de télécommunications tous types sur un pied	Ponctuel unitaire	TEL-pot1		*
Emergence télécom/chambre de tirage d'opérateur de télécoms	Ponctuel à l'échelle	TEL-regm	GCV-attrib-regards-chambres	*
Antenne, parabole télévision, relais télécom	Ponctuel unitaire	TEL-rela		*
Support de ligne telecom sur poteau d'un autre type (ex :	Ponctuel unitaire	TEL-supp		*
Poteau de télécommunications tous types sur deux pieds	Ponctuel unitaire	TEL-pot2		*
Joint entre 2 câbles	Ponctuel unitaire	TEL-joint	TEL-attrib-join	*
Tête de réseau/point de départ	Ponctuel unitaire	TEL-tete	TEL-attrib-tete	*
Destinataire/client	Ponctuel unitaire	TEL-dest	TEL-attrib-dest	*

Tableau 41 : TELECOMMUNICATION – Structuration des données graphiques

* La couleur des linéaires et ponctuels dépend de son état (récolement/existant/projet). La couleur est pré-défini par le calque (cf fichier gabarit).

2.19.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les chambres de tirages en téléphonie sont représentés par le symbole **TEL-emer**, mis à l'échelle pour représenter l'encombrement réel au sol des plaques.

Le câble sera composé d'un point de départ représenté par le bloc « TEL-tete », d'une arrivée, bloc « TEL-dest » et de joints, bloc « TEL-join ».

Les montages des appareillages doivent être détaillés en marge de la vue en plan. Ils seront dessinés dans le calque « détails » nommé « TEL-RECO-DETA ».

Si une chambre destinée aux réseaux télécom est posée, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré et les fichiers suivants renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

2.19.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » [\(cf II.2.2.2\)](#)

Bloc attributaire « GCV-attrib-regards-chambres » - Fichier.xlsx « GCV- attrib-regards-chambres » - Fichier .dwg « GCV- attrib-masque-chambre »

Pour les chambres destinées à l'éclairage, l'attribut « GCV-attrib-regards-chambres » de la thématique génie civil doit être inséré sur le point d'insertion du regard.

Les fichiers suivants devront être renseignés :

- Excel «GCV-attrib-regards-chambres »
- et .dwg « GCV-attrib-masque-chambre ».

Leur contenu se trouve dans le **chapitre Génie civil (tableau 28 – 29 et 30)**

Bloc attributaire « TEL-attrib-cable »

Pour les réseaux câbles, un bloc attributaire « **TEL-attrib-cable** » inséré sur le réseau mentionnera pour chaque tronçon :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CABLE	Identifiant du câble	Entier		
TYPE_CABLE	Type du câble (capacité)	Caractères		Nb fibres et type câble : 72 FO

Tableau 42 : Bloc attributaire TEL-attrib-cable - structuration des données attributaires

Fichier .xlsx « TEL-attrib-cable »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « **TEL-attrib-cable** » sera repris dans un document .xlsx « **TEL-attrib-cable** » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes (cf modèle Gr@ce) :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_CABLE	Identifiant du câble	Entier		
TYPE_CABLE	Type du câble (capacité)	Caractères		Nb fibres et type câble, ex : 72 FO
NOM_ND_A	Nom nœud A (extrémité câble)	Caractères		Ex HDV (hotel de ville)

NOM_ND_B	Nom nœud B (autre extrémité câble)	Caractères		Ex JVi01 (joint ville)
LONG_CABLE	Longueur du câble en m	Réel		Uniquement des chiffres
LONG_TOT	Longueur totale du câble, love comprise, en m	Réel		Uniquement des chiffres
DIAM_CABLE	Diamètre du câble en mm	Réel		Uniquement des chiffres
DATE_INSTL	Date installation câble	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
TYPE_IMPL	Type implantation câble	Caractères	F	en façade
			A	en aérien
			S	en souterrain
			C	en mixte
ETAT_CABLE	Etat du câble	Caractères	1	A changer, car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service
			2	Mauvais état général de l'infrastructure qui ne permet pas certaines interventions
			3	Bon état général qui permet de réaliser toute opération de maintenance, d'exploitation ou d'évolution
PROPR	Propriétaire du câble	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
			MELISA	
GESTION	Gestionnaire du câble	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
UTILISAT	Utilisateur du câble (client)	Caractères		
SOUR_MAJ	nom entreprise/cabinet géomètre	Caractères		

Tableau 43 : Fichier .xlsx TEL-attrib-cable - Structuration des données attributaires

Bloc attributaire « TEL-attrib-joint »

Pour les joints de câbles, un bloc attributaire « **TEL-attrib-joint** » inséré sur le réseau mentionnera pour chaque tronçon :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_JOINT	Identifiant du joint de câble	Caractères	Caractères	ex : JVi01, HDV01, CCAS 01

Tableau 44 : Bloc attributaire TEL-attrib-joint - Structuration des données attributaires

Fichier .xlsx « TEL-attrib-joint »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « **TEL-attrib-joint** » sera repris dans un document .xlsx « **TEL-attrib-joint** » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_JOINT	Identifiant du joint de câble	Entier		ex : JVi01, HDV01, CCAS 01
TYPE_JOINT	Type joint	Caractères	JOINT	
			TIROIR OPTIQUE	
			FERME OPTIQUE	
HEBGT_JT	Hébergement physique du joint de câble	Caractères	CHAMBRE	
			ARMOIRE TECHNIQUE	
			LOCAL TECHNIQUE	
DATE_INST	Date installation	Caractères	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
PROPR	Propriétaire du joint de câble	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
			MELISA	
GESTION	Gestionnaire du joint de câble	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
COMMENT	Commentaires	Caractères		

Tableau 45 : Fichier .xlsx TEL-attrib-joint - Structuration des données attributaires

Bloc attributaire « TEL-attrib-tete-reseau »

Pour les têtes de réseaux, un bloc attributaire « **TEL-attrib-tete-reseau** » inséré sur le réseau mentionnera pour chaque tronçon :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_TETE	Identifiant de la tête de réseau	Caractères		ex : JVi01, HDV01, CCAS 01

Tableau 46 : Bloc attributaire *TEL-attrib-tete-reseau* - Structuration des données attributaires

Fichier .xlsx « *TEL-attrib-tete-reseau* »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « *TEL-attrib-tete-reseau* » sera repris dans un document .xlsx « *TEL-attrib-tete-reseau* » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_TETE	Identifiant de la tête de réseau	Caractères		ex : JVi01, HDV01, CCAS 01
TYPE_TETE	Type de tête de réseau	Caractères	JOINT TIROIR OPTIQUE FERME OPTIQUE	
HEBGT_TETE	Hébergement physique de tête de réseau	Caractères	CHAMBRE ARMOIRE TECHNIQUE LOCAL TECHNIQUE	
DATE_INST	Date installation	Caractères	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
PROPR	Propriétaire de la tête de réseau	Caractères	COMMUNE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COMMUNAUTE URBAINE MELISA	
GESTION	Gestionnaire de la tête de réseau	Caractères	COMMUNE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COMMUNAUTE URBAINE	
COMMENT	Commentaires	Caractères		

Tableau 47 : Fichier .xlsx *TEL-attrib-tete-reseau* - Structuration des données

Bloc attributaire « *TEL-attrib-destinataire* »

Pour les joints de câbles, un bloc attributaire « *TEL-attrib-destinataire* » inséré sur le réseau mentionnera pour chaque tronçon :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_DEST	Identifiant du client destinataire	Caractères		ex : JVi01, HDV01, CCAS 01

Tableau 48 : Bloc attributaire *TEL-attrib-destinataire* - Structuration des données attributaires

Fichier .xlsx « *TEL-attrib-destinataire* »

Le numéro identifiant de chaque objet mentionné dans le bloc attributaire « *TEL-attrib-destinataire* » sera repris dans un document .xlsx « *TEL-attrib-destinataire* » fourni avec la charte et permettra colonne par colonne de détailler les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
ID_DEST	Identifiant du client destinataire	Caractères		ex : JVi01, HDV01, CCAS 01
TYPE_DEST	Type joint	Caractères	JOINT	
			TIROIR OPTIQUE	
			FERME OPTIQUE	
HEBERG_DEST	Hébergement physique du client destinataire	Caractères	CHAMBRE	
			ARMOIRE TECHNIQUE	
			LOCAL TECHNIQUE	
DATE_INST	Date installation	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
PROPR	Propriétaire du client destinataire	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
			MELISA	
GESTION	Gestionnaire du client destinataire	Caractères	COMMUNE	
			COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
			COMMUNAUTE URBAINE	
COMMENT	Commentaires	Caractères		

Tableau 49 : Fichier .xlsx TEL-attrib-destinataire - Structuration des données attributaires

2.20 THEME : VEGETATION - ESPACES VERTS

2.20.1 Structuration des données graphiques

Les surfaces et symboles seront représentées par dans le calque **VEG**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Arbre à feuilles caduques	Ponctuel à l'échelle	VEG-cadu	VEG-attrib-arbre	153, 204, 0
Conifère	Ponctuel à l'échelle	VEG-coni		153, 204, 0
Palmier	Ponctuel à l'échelle	VEG-palm		153, 204, 0
Tronc	Ponctuel à l'échelle	VEG-tron		153, 204, 0
Bac à fleurs	Ponctuel unitaire	VEG-bac1	VEG-attrib-bac-floral	153, 204, 0
Bac floral suspendu	Ponctuel unitaire	VEG-bac2		153, 204, 0
Cépée	Ponctuel unitaire	VEG-cepe		153, 204, 0
Souche	Ponctuel unitaire	VEG-souc		153, 204, 0
Grille carrée pour arbre	Ponctuel unitaire	VEG-gri1		153, 204, 0
Grille ronde pour arbre	Ponctuel unitaire	VEG-gri2		153, 204, 0
Panneau signalétique	Ponctuel unitaire	VEG-pann		153, 204, 0
Bouche à clé/arrosage	Ponctuel unitaire	VEG-bac_		153, 204, 0
Robinet/arrosage	Ponctuel unitaire	VEG-robi		153, 204, 0
Fontaine	Ponctuel unitaire	VEG-font		153, 204, 0
Bouche arrosage	Ponctuel unitaire	VEG-arro		153, 204, 0
Arroseur	Ponctuel unitaire	VEG-seur		153, 204, 0
regard	Ponctuel à l'échelle	VEG-rega	VEG-attrib-regard	153, 204, 0
Grille	Ponctuel à l'échelle	VEG-gril		153, 204, 0
compteur	Ponctuel unitaire	VEG-comp		153, 204, 0
Vanne	Ponctuel unitaire	VEG-vann		153, 204, 0
revêtement/espaces verts	Surfacique	VEG-espaces-verts-surface	VEG-attrib-nature-revetement	153, 204, 0
Haie	Linéaire	VEG-haie		153, 204, 0
Canalisations pour arrosage	Linéaire	VEG-arrosage-canalisation	VEG-attrib-arrosage-canalisation	153, 204, 0
Réseau drainage	Linéaire	VEG-drainage	VEG-attrib-drainage	153, 204, 0
Sens d'écoulement de l'eau/pente drainage	Ponctuel unitaire	VEG-sens		153, 204, 0
Potelet bois, piquet, tuteur	Ponctuel unitaire	VEG-pote		153, 204, 0

Tableau 50 : ESPACES VERTS – Structuration des données graphiques

2.20.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

La représentation d'un arbre comprend les ponctuels du tronc et du houppier (arbre à feuilles caduques, conifère, palmier), leur point d'insertion se confondra et la taille des ponctuels devra être à l'échelle par rapport à la réalité.

Les surfaces de nature d'occupation végétale du sol : pelouse, bois, massif arbustif, plantes vivaces, sable, béton, gravillon, rocaillie, copeaux, terre, sol souple, bitume, marais, stabilisé, dallage, pavage, gazon synthétique, rosiers, graminées, pépinières, friche, verger, potager, prairie, taillis... seront représentées par des polygones fermés « VEG-espaces-verts-surface ».

La flèche du ponctuel « **VEG-sens** » sera insérée sur le drain « **VEG-drainage** » pour préciser le sens de la pente et de l'écoulement de l'eau.

Les fourreaux recevant les canalisations... ou autres éléments de génie-civil seront dessinés via les éléments du calque métier génie-civil « GCV ».

Afin que les blocs attributaires « **VEG-attrib-arrosage-canalisation** », « **VEG-attrib-arbre** » ne se superposent pas lorsque les arbres ou réseaux sont proches, il est indispensable de les insérer avec une flèche de rappel (polyligne entre le bloc attributaire et l'objet à référencer).

Pour les expertises, un carroyage tous les 20 m sera positionné pour faciliter le repérage des arbres (utiliser le calque carroyage).

2.20.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

Bloc attributaire « VEG-attrib-arbre »

Le bloc attributaire « **VEG-attrib-arbre** » sera inséré sur le point d'insertion de l'arbre et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
PLQ_ARBRE	Plaque de l'arbre	Entier		
DIAM_HOUPP	Diamètre du houppier (cm)	Réel		
DIAM_TRONC	Diamètre du tronc (cm)	Réel		
ESPECE	Nom de la variété/espèce/famille*	Caractères		
ALIGN	Arbre d'alignement	Caractères	OUI	
			NON	
DATE_PLANT	Date de plantation	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	
LONG_FOSSE	Longueur de la fosse (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres
LARG_FOSSE	Largeur de la fosse (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres
HAUT_FOSSE	Hauteur de la fosse (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres
SONDE	Présence ou non de sonde dans la fosse	Caractère	OUI	
			NON	

Tableau 51 : Bloc attributaire VEG-attrib-arbre - Structuration attributaire

* Nom de la variété/espèce/famille de l'arbre (si l'arbre est remarquable ou si il est situé dans un secteur particulier tel qu'un jardin botanique...)

Bloc attributaire « VEG-attrib-bac-floral »

Un bloc attributaire « **VEG-attrib-bac-floral** » sera inséré sur le point d'insertion du bac au sol ou suspendu et mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
LONG	Longueur du bac (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres
LARG	Largeur du bac (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres
HAUT	Hauteur du bac (en cm)	Réel		Uniquement des chiffres

Tableau 52 : Bloc attributaire VEG-attrib-bac-floral - Structuration attributaire

Bloc attributaire « VEG-attrib-nature-revetement »

Un bloc attributaire « **VEG-attrib-nature revêtement** » sera inséré dans le polygone « VEG-espaces-verts-surface » et mentionnera la nature de l'occupation du sol :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
NATURE	Nature de l'occupation du sol/revêtement	Caractères	SOL SOUPLE	Non exhaustif
			TERRE	
			STABILISE	
			SABLE	
			MARAIS	
			GRAVILLON	
			COPEAUX	
			BITHUME	
			BETON	
			DALLAGE	
			PAVAGE	
			ROCAILLE	
			GAZON SYNTHETIQUE	
			PELOUSE	
			PLANTES VIVACES	
			ROSIERS	
			GRAMINEES	
			PEPINIERES	
			FRICHE	
			VERGER	
			POTAGER	
			PRAIRIE	
			MASSIF ARBUSTIFS	
			TAILLIS	
			BOIS	

Tableau 53 : Bloc attributaire VEG-attrib-nature-revetement - Structuration attributaire

Bloc attributaire « VEG-attrib-arrosage-canalisation »

Un bloc attributaire « **VEG-attrib-arrosage-canalisation** » sera inséré via son point d'insertion sur la polyligne représentant l'arrosage mentionnera les informations suivantes :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
DIAMETRE	Diamètre de la canalisation	Réal	40 (67ml)	Non exhaustif
			32 (18ml)	
			25 (17ml)	
MATERIAU	Matériau de la canalisation	Caractères	PEHD	Non exhaustif
			PET	
STATUT	Statut	Caractères	RESEAU PRIMAIRE	
			RESEAU SECONDAIRE	

Tableau 54 : Bloc attributaire VEG-attrib-arrosage-canalisation - Structuration attributaire

Bloc attributaire « VEG-attrib-drainage »

Un bloc attributaire « **VEG-attrib-drainage** » sera inséré via son point d'insertion sur la polyligne représentant le drain mentionnera l'information suivante :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
DIAMETRE	Diamètre du réseau de drainage en mm	Réal		

Tableau 55 : Bloc attributaire VEG-attrib-drainage - Structuration attributaire

Bloc attributaire « VEG-attrib-regard »

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
LONG	Longueur du regard (en cm)	Réal		Uniquement des chiffres
LARG	Largeur du regard (en cm)	Réal		Uniquement des chiffres

Tableau 56 : Bloc attributaire VEG-attrib-regard - Structuration attributaire

2.21 THEME : VOIE FERREE

2.21.1 Structuration des données graphiques

Dans ce thème sont classés les équipements relatifs aux réseaux de voies ferrées. Les différents éléments sont dessinés, dans le calque **VOF**. Ce thème traite aussi bien les voies du domaine SNCF que les voies du tramway.

Description	Représentation	Nom objet	Couleur RVB
Rails train, tramway...	Linéaire	VOF-rails-train-tramway	127, 0, 31
Poteau support de caténaire	Ponctuel unitaire	VOF-cate	127, 0, 31
Feux clignotant sur intersection, passage à niveaux	Ponctuel unitaire	VOF-feu_	127, 0, 31

Tableau 57 : VOIE FERREE – Structuration des données graphiques

2.21.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les noms et/ou direction des voies, ainsi que tout renseignement complémentaire lié à la voie ferrée et utile pour la compréhension du plan seront traités sous la forme de **textes** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT).

2.21.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

2.22 THEME : VOIRIE

2.22.1 Structuration des données graphiques

Le thème voirie comprend les éléments d'informations qui concernent les accotements et chaussées (dimensions, compositions, nature...). Les différents éléments sont dessinés dans le calque **VOI**.

Description	Représentation	Nom objet	Nom du bloc attributaire	Couleur RVB
Bordure non franchissable (principalement type T)	Linéaire	VOI-bordure-non-franchissable	VOI-attrib-bordure	102, 141, 155
Bordure franchissable (Type A, AC, I ou T surbaissée):	Linéaire	VOI-bordure-franchissable		102, 141, 155
Bordurette	Linéaire	VOI-bordurette		102, 141, 155
Bateau (bordure franchissable associée à une dépression du trottoir)	Linéaire	VOI-bateau		102, 141, 155
Accotement	Linéaire	VOI-accotement		102, 141, 155
Caniveau	Linéaire	VOI-caniveau		102, 141, 155
Quai (accès adapté pour transport en commun, rivière...)	Surfacique	VOI-quai-acces-surface		102, 141, 155
Glissière, parapet	Linéaire	VOI-parapet-glissiere		102, 141, 155
Revêtement	Surfacique	VOI-revetement-surface	VOI-attrib-revetement	102, 141, 155

Tableau 58 : VOIRIE - Structuration des données graphiques

2.22.2 Contraintes de saisies graphiques spécifiques

Les noms de rues, de voies ou informations complémentaires, seront traités sous la forme de **texte** (Calque : Métier/Type dessin/TEXT). Les noms de rue doivent utiliser le style de texte « nom rue »

Pour les bordures, le trait levé sera le bas de la bordure, c'est à dire le fil d'eau, pour les bordures associées à un caniveau.

Sur les profils en travers, un point sera également levé en haut de bordure. L'indication de l'altitude (côte altimétrique IGN69) en bas de bordure figurera alors sur la voie, et celle de l'altitude en haut de bordure figurera sur le trottoir.

2.22.3 Structuration des données attributaires

Donnée orographie : bloc attributaire «ORO-attrib-point»

Pour tous les objets, linéaires ou surfaces levés ou récolés : insérer le bloc « ORO-attrib-point » ([cf II.2.2.2](#))

Bloc attributaire « VOI-attrib-bordure »

D'autre part, il sera impératif en cas de récolement après travaux de renseigner les bordures implantées (bordure franchissable, non franchissable, bordurette). Ce renseignement sera apporté grâce au bloc attributaire « **VOI-attrib-bordure** », comportant les attributs suivants :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE_BORD	Type de bordure	Caractères		
NATURE	nature de bordure	Caractères		
DATE_POSE	date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	

Tableau 59 : Bloc attributaire VOI-attrib-bordure - Structuration des données attributaires

Bloc attributaire « VOI-attrib-revetement »

Chaque type de revêtement sera représenté par une surface pour laquelle un bloc attributaire « **VOI-attrib-revetement** » définira :

Champ	Libellé	Type	Occurrences / contraintes	Commentaires
TYPE_REVET	type de revêtement	Caractères	PAVE	Non exhaustif
			DALLE	
			ENROBE	
NATURE	nature du revêtement	Caractères	GRANIT	Non exhaustif
			SCHISTE	
			BETON	
DATE_POSE	date de pose	Date	Saisie à effectuer sous la forme MM/AAAA	

Tableau 60 : Bloc attributaire VOI-attrib-revetement - Structuration des données attributaires

3 - Propriété des données restituées

Toutes les données produites dans le cadre du marché seront la propriété d'Angers Loire Métropole et des communes membres, et leur seront rendues intégralement en fin de contrat dans un format et une structuration compatible avec leur système d'information.

III- Livraison des données conformes à la nomenclature du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) du Conseil National de l'Information Géographique (CNIG)

Le prestataire restituera des fichiers .GML respectant la nomenclature du Plan de Corps de Rue Simplifié du CNIG, jointe en annexe.

Ces fichiers seront générés à partir des données issues des fichiers DWG.

IV- Livraison – Récapitulatif

Le prestataire devra fournir les données géographiques créées conformément aux prescriptions ci-dessus.

Récapitulatif des données à livrer :

- ☒ Les fichiers de données géoréférencées (RGF93 CC47 : EPSG 3947) au format DWG
- ☒ Les fichiers .XLSX ou .CSV contenant les données attributaires (selon le thème des données)
- ☒ Un fichier PDF de chaque fichier DWG avec le même nom de fichier.
- ☒ Les fichiers GML du Plan de Corps de Rue Simplifié issus des données des fichiers DWG

Liste des tableaux et figures

Tableaux

Tableau 1 : Structuration attributaire du cartouche	9
Tableau 2 : Structuration attributaire de l'encart destiné aux données obligatoires complémentaires du cartouche ...	11
Tableau 3 : Champ obligatoire de la côte altimétrique IGN69.....	17
Tableau 4 : Champ obligatoire de la côte altimétrique IGN69 pour les réseaux.....	17
Tableau 5 : CHAUFFAGE URBAIN – Structuration des données graphiques.....	20
Tableau 6 : Bloc attributaire CHA-attrib-reseau - Structuration attributaire.....	20
Tableau 7 : Bloc attributaire CHA-attrib-nœud - Structuration attributaire	21
Tableau 8 : CLOTURE – Structuration des données graphiques.....	22
Tableau 9 : EAU POTABLE – Structuration des données graphiques.....	23
Tableau 10 : Bloc attributaire AEP- attrib-canalisation - Structuration attributaire	24
Tableau 11 : Bloc attributaire AEP-attrib-branchement-profondeur - Structuration attributaire	25
Tableau 12 : EAUX USEES - Structuration attributaire	26
Tableau 13 : Bloc attributaire EUS-attrib-canalisation - Structuration attributaire	27
Tableau 14 : Bloc attributaire EUS-attrib-1radier - Structuration attributaire.....	27
Tableau 15 : Bloc attributaire EUS-attrib-2radiers - Structuration attributaire.....	28
Tableau 16 : Bloc attributaire EUS-attrib-3radiers - Structuration attributaire.....	28
Tableau 17 : Bloc attributaire EUS-attrib-4radiers - Structuration attributaire.....	29
Tableau 18 : ECLAIRAGE - Structuration des données graphiques	30
Tableau 19 : Bloc attributaire ECL-attrib-candelabre - Structuration attributaire.....	31
Tableau 20 : Fichier .xlsx ECL-attrib-candelabre - Structuration attributaire.....	31
Tableau 21 : Bloc attributaire ECL-attrib-armoire - Structuration attributaire	32
Tableau 22 : ELECTRICITE – Structuration des données graphiques.....	33
Tableau 23 : Bloc attributaire ELE-attrib-reseau - Structuration attributaire	34
Tableau 24 : GAZ – Structuration des données graphiques	35
Tableau 25 : GENIE CIVIL – Structuration des données graphiques	36
Tableau 26 : Bloc attributaire GCV-attrib-nappe - Structuration attributaire	38
Tableau 27 : Fichier .xlsx GCV-attrib-fourreau - Structuration attributaire	38
Tableau 28 : Bloc attributaire GCV-attrib-regards-chambres - Structuration attributaire	38
Tableau 29 : Bloc attributaire GCV-attrib-regards-chambres - Structuration attributaire	39
Tableau 30 : HYDROGRAPHIE – Structuration des données graphiques.....	40
Tableau 31 : MOBILIER – CONTROLES D'ACCES - Structuration des données graphiques.....	41
Tableau 32 : Bloc attributaire EPV-attrib-reseau-pluvial - Structuration des données graphiques	47
Tableau 33 : Bloc attributaire EPV-attrib-exutoire - Structuration des données graphiques.....	47
Tableau 34 : Bloc attributaire EPV-attrib-regards-tampons - Structuration des données graphiques	47
Tableau 35 : Fichier .xlsx EPV-attrib-regards-tampons - Structuration des données graphiques	48
Tableau 36 : SIGNALISATION HORIZONTALE – Structuration des données graphiques	49
Tableau 37 : SIGNALISATION HORIZONTALE – Type de marquage	50
Tableau 38 : SIGNALISATION VERTICALE – SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE – Structuration des données graphiques	51
Tableau 39 : SIGNALISATION VERTICALE – PANNEAUX – Structuration des données graphiques.....	52
Tableau 40 : Bloc attributaire SGV-attrib-panneaux-police - Structuration attributaire	53
Tableau 41 : TELECOMMUNICATION – Structuration des données graphiques	54
Tableau 42 : Bloc attributaire TEL-attrib-cable - structuration des données attributaires	55
Tableau 43 : Fichier .xlsx TEL-attrib-cable - Structuration des données attributaires.....	56
Tableau 44 : Bloc attributaire TEL-attrib-joint - Structuration des données attributaires	57
Tableau 45 : Fichier .xlsx TEL-attrib-joint - Structuration des données attributaires	57
Tableau 46 : Bloc attributaire TEL-attrib-tete-reseau - Structuration des données attributaires	58

Tableau 47 : Fichier .xlsx TEL-attrib-tete-reseau - Structuration des données.....	58
Tableau 48 : Bloc attributaire TEL-attrib-destinataire - Structuration des données attributaires	58
Tableau 49 : Fichier .xlsx TEL-attrib-destinataire - Structuration des données attributaires	59
Tableau 50 : ESPACES VERTS – Structuration des données graphiques	60
Tableau 51 : Bloc attributaire VEG-attrib-arbre - Structuration attributaire	61
Tableau 52 : Bloc attributaire VEG-attrib-bac-floral - Structuration attributaire	62
Tableau 53 : Bloc attributaire VEG-attrib-nature-revetement - Structuration attributaire	62
Tableau 54 : Bloc attributaire VEG-attrib-arrosage-canalisation - Structuration attributaire.....	63
Tableau 55 : Bloc attributaire VEG-attrib-drainage - Structuration attributaire	63
Tableau 56 : Bloc attributaire VEG-attrib-regard - Structuration attributaire	63
Tableau 57 : VOIE FERREE – Structuration des données graphiques	64
Tableau 58 : VOIRIE - Structuration des données graphiques.....	65
Tableau 59 : Bloc attributaire VOI-attrib-bordure - Structuration des données attributaires.....	66
Tableau 60 : Bloc attributaire VOI-attrib-revetement - Structuration des données attributaires.....	66

Figures

Figure 1 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques ponctuels rattachés à des objets géographiques linéaires.	14
Figure 2 : Le réseau d'eaux pluviales est un tronçon d'un seul tenant allant d'un nœud (point d'insertion du tampon) à un autre nœud (point d'insertion du tampon- grille-avaloir).....	14
Figure 3 : Le réseau d'éclairage est constitué de tronçons allant de candélabres en candélabres. Chaque tronçon se termine au point d'insertion de l'objet (ici le candélabre). Il redémarre à ce même point d'insertion.	14
Figure 4 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques linéaires.	15
Figure 5 : Règles générales topologiques de saisie géométrique des objets géographiques surfaciques.....	16
Figure 6 : Cas particulier pour la représentation du génie civil.	16
Figure 7 : représentation des fourreaux/nappes de génie civil	37

Annexe 1 : Communes d'Angers Loire Métropole

CODE INSEE	NOM COMMUNE
49007	ANGERS
49015	AVRILLE
49020	BEAUCOUZE
49028	BEHUARD
49035	BOUCHEMAINE
49048	BRIOLLAY
49055	CANTENAY-EPINARD
49129	ECOUFLANT
49130	ECUILLE
49135	FENEU
49200	LONGUENEE-EN-ANJOU
49214	MONTREUIL-JUIGNE
49223	MURS-ERIGNE
49241	LE PLESSIS-GRAMMOIRE
49246	LES PONTS-DE-CE
49267	SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
49271	SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE
49278	SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
49289	SAINT-JEAN-DE-LINIERES
49294	SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE
49298	SAINT-LEGER-DES-BOIS
49306	SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
49307	LOIRE-AUTHION
49326	SARRIGNE
49329	SAVENNIERES
49337	SOUCELLES
49339	SOULAIRE-ET-BOURG
49338	SOULAINES-SUR-AUBANCE
49353	TRELAZE
49323	VERRIERES-EN-ANJOU
49377	VILLEVEQUE

Annexe 2 : Codes officiels des panneaux de police